




GARDEN LIGHT



**GARDEN
LIGHT**

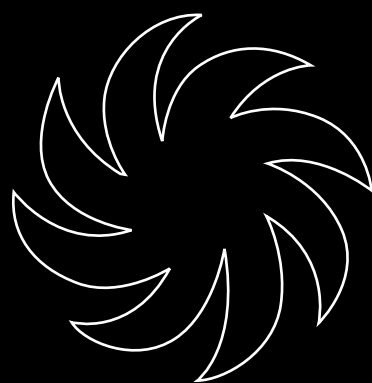

**GARDEN
LIGHT**



futura
pag. 7



futura 2
pag. 21



futura wood
pag. 35



futura 2 wood
pag. 41



futura 2 ovale
pag. 47



futura micro
pag. 53



futura micro
pag. 59



futura color
pag. 65



futura cuprum
pag. 81



futura 2 color
pag. 97



futura 2 cuprum
pag. 107



colonna
pag. 117



esagonale grande
pag. 125



porto 90
pag. 137



porto 180
pag. 151



globo
pag. 163



vecchio rame
pag. 175



esagonale
pag. 187



penta
pag. 197




tondo
pag. 201



ovale 2
pag. 207




ovale 1
pag. 211




accessori
optional accessories
en option
zubehör
pag. 214



colori
colours
decoration
farben
pag. 215



curve fotometriche
photometric curves
courbes photométriques
photometrische Kurven
pag. 217



efficienza luminosa
light output
efficacité lumineuse
lichtleistungs
pag. 225



progettazione
illuminotecnica
service of lighting design
service de conception
d'éclairage
service des beleuchtungs
designs
pag. 229



**GARDEN
LIGHT**

futura



futura inox

futura 2 inox

futura wood

futura 2 wood

futura ovale

futura micro



95000 sat

95001 sat



95002 sat



futura

95000sat



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e supporti braccio:
INOX AISI 316L microfuso

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Tubi braccio:
INOX AISI 316L elettrouniti

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Wall bracket and arm support:
Precision cast stainless steel AISI 316L

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Arm tubes:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95001sat



Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras fermeture:
INOX AISI 316L microfonde.

Corp lampe:
INOX AISI 316L estampé.

Tubes du bras:
INOX AISI 316L électrosoudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Wandhalterung Arm und Halterung:
INOX AISI 316L präzisionsguß.

Leuchtenkörper:
INOX AISI 316L gepresst.

Rohr:
INOX AISI 316L elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95000	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H490 x W395 x D330



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95001	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H490 x W395 x D330

95002sat

**Modello ornamentale depositato.**

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.


Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver



95002T

95002

Modèle ornamental déposé.

Corp lampe:
INOX AISI 316L estampé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper:
INOX AISI 316L gepresst.

Oberflächen:
INOX satiniert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95002	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H1200 x D330
95002T	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H1150 x D330



95004 sat

95003 sat



95003/500 sat



futura

95004sat

**Modello ornamentale depositato.**

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95003sat

**Modèle ornamental déposé.**

Corp et base:
INOX AISI 316L estampé.

Borne:
INOX AISI 316L tube-électrosoudé

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst

Pfahl:
INOX AISI 316L, elektroverbunden

Oberflächen:
INOX satiniert


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

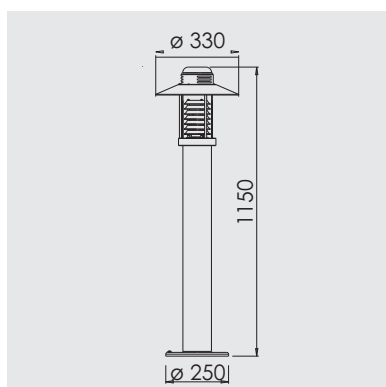

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95004	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 35W HQL-T	H1150 x D330



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95003	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 35W HQL-T	H750 x D330

95003/500sat

**Modello ornamentale depositato.**

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L


Pole:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

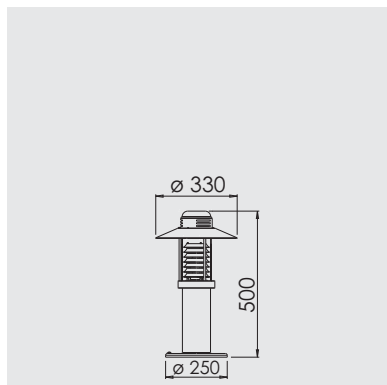**Modèle ornamental déposé.**

Corp et base:
INOX AISI 316L estampé.

Borne:
INOX AISI 316L tube-électrosoudé

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst

Pfahl:
INOX AISI 316L, elektroverbunden

Oberflächen:
INOX satiniert

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95003/500	E20 = incandescenza:	E27 – 1 x 100W
	fluorescenza:	E27 – 1 x 23W dulux EL
	E21 = fluorescenza:	GX24 q2 – 1 x 18W



95006 sat

futura



95006sat



95008sat

**Modello ornamentale depositato.**

Corpo lampada e base:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L tubo elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Modèle ornamental déposé.

Corp et base:
INOX AISI 316L estampé.

Mât:
INOX AISI 316L tube électrosoudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst.

Pfahl:
INOX AISI 316L elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent


Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber




230 V. - 50 Hz


Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95006	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W E21 = fluorescenza: G24 d-3 – 1 x 26W dulux D	H2100 x D330
95008	E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL	H2640 x D330
95008/SB	E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 70W HQL-E	H2600 x D330

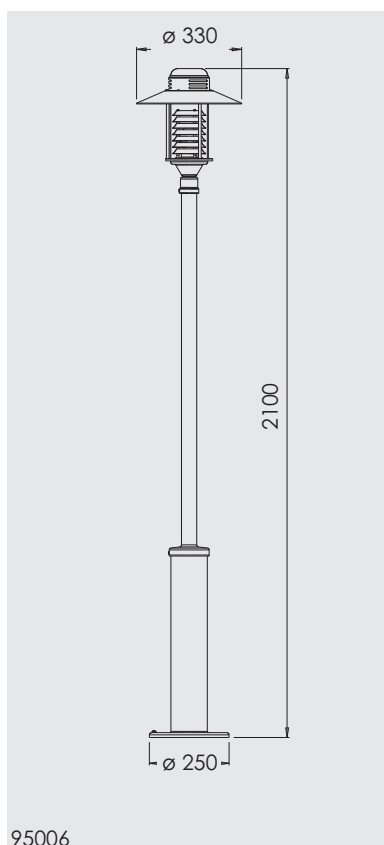

95006

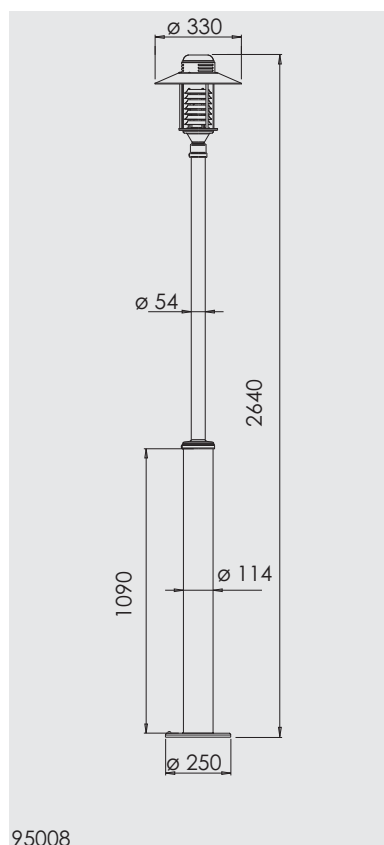

95008

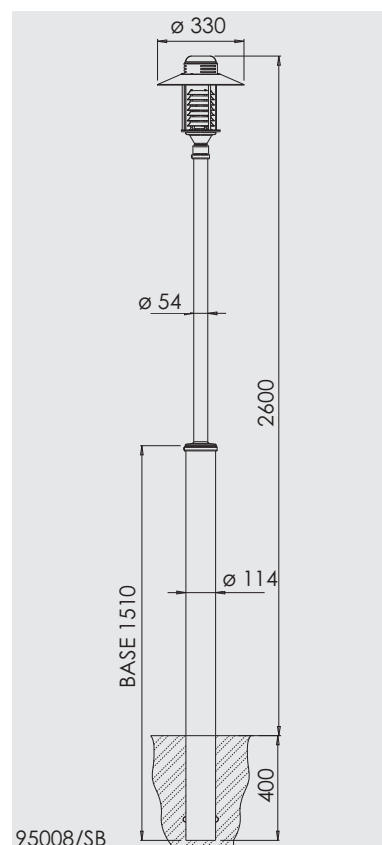

95008/SB

futura





**GARDEN
LIGHT**

futura 2



futura 2 inox

futura inox

futura wood

futura 2 wood

futura ovale

futura micro



95020 sat

95021 sat



95020/ang sat



95022 sat



futura 2

95020sat



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e supporti braccio:
INOX AISI 316L microfuso

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Tubi braccio:
INOX AISI 316L elettrouniti

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Polycarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Wall bracket and arm support:
Precision cast stainless steel AISI 316L

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Arm tubes:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95021sat



Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras fermeture:
INOX AISI 316L microfonte.

Corp lampe:
INOX AISI 316L estampé.

Tubes du bras:
INOX AISI 316L életrosaudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Wandhalterung Arm und Halterung:
INOX AISI 316L präzisionsguß.

Leuchtenkörper:
INOX AISI 316L gepresst.

Rohr:
INOX AISI 316L elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebestandig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

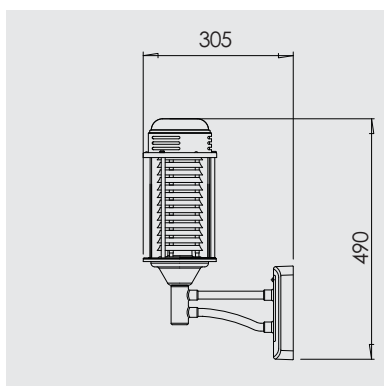

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95020	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H460 x W305 x D149

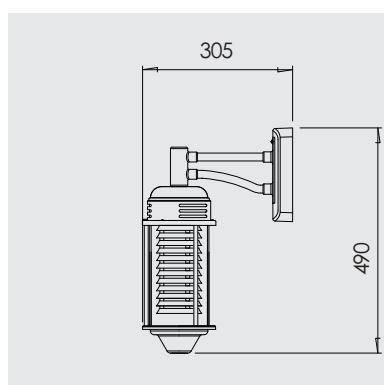

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95021	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W max fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL	H460 x W305 x D149

95020/ang sat



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Tubo:
INOX AISI 316L elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Tube:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95022sat



Modèle ornamental déposé.

Corp lampe:
INOX AISI 316L estampé.

Tubes du bras:
INOX AISI 316L électrosoudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper:
INOX AISI 316L gepresst.

Rohr:
INOX AISI 316L elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebestandig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

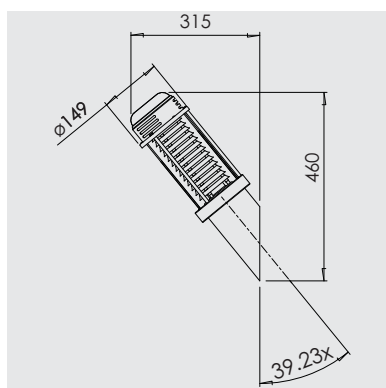

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95020/ang	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W fluorescenza: E27 – 1 x 23W dulux EL E21 = fluorescenza: GX24 q2 – 1 x 18W	H460 x W315 x D149



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95022	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W max fluorescenza: E27 – 1 x 23W dulux EL	H1200 x D149



95024 sat

95023 sat



95023/500 sat



futura 2

FUTURA 2

95024sat



95023sat

Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95023/500 sat



Modèle ornamental déposé.

Corp et base:
INOX AISI 316L estampé.

Borne:
INOX AISI 316L tube-électrosoudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst.

Pfahl:
INOX AISI 316L, elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebestandig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

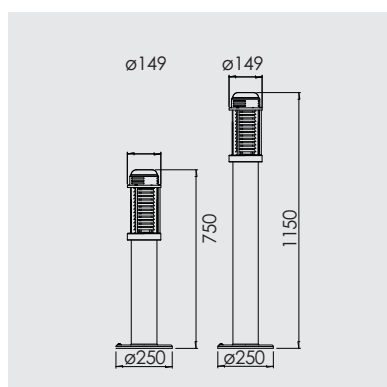

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95023	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W	H1150 x D149
95024	E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D	
	E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL	
	E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T	
	E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 35W HQI-T	



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95023/500	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W	H500 x D149
	E20 = fluorescenza: E27 – 1 x 23W dulux EL	
	E21 = fluorescenza: GX24 q2 – 1 x 18W dulux EL	





95024/1800 sat

95026 sat

futura 2




FUTURA 2

95024/1800sat



95026sat

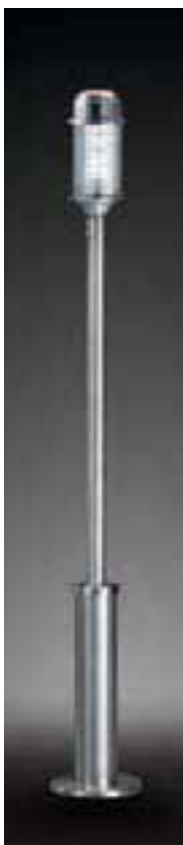

Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L tubo elettrounito

Finitura superficiale:
INOX satinato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Modèle ornamental déposé.

Corp et base:
INOX AISI 316L estampé.

Mât:
INOX AISI 316L tube électrosoudé.

Traitement de surface:
INOX satiné.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
Satin stainless steel

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst.

Pfahl:
INOX AISI 316L elektroverbunden.

Oberflächen:
INOX satiniert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

**Codice
Code**

**Fonte luminosa
Lamping**

**Dimensione
Size**

95024/1800

E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W
E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D
E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL
E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T
E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 70W HQL-E


H1800 x D149

95026


95026/SB

H2640 x D330


H2600 x D330

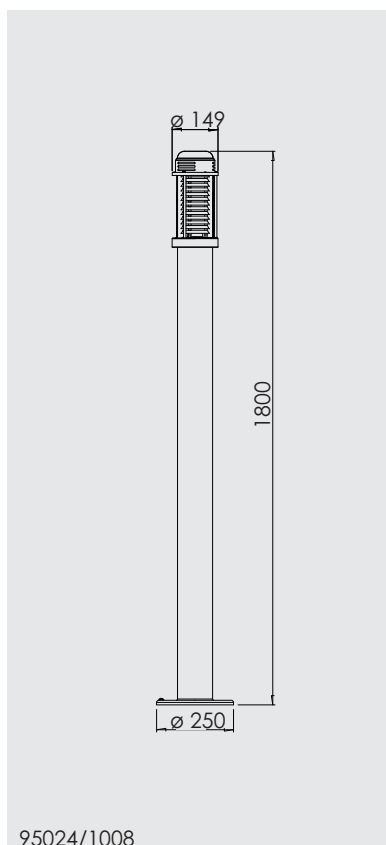

95024/1008

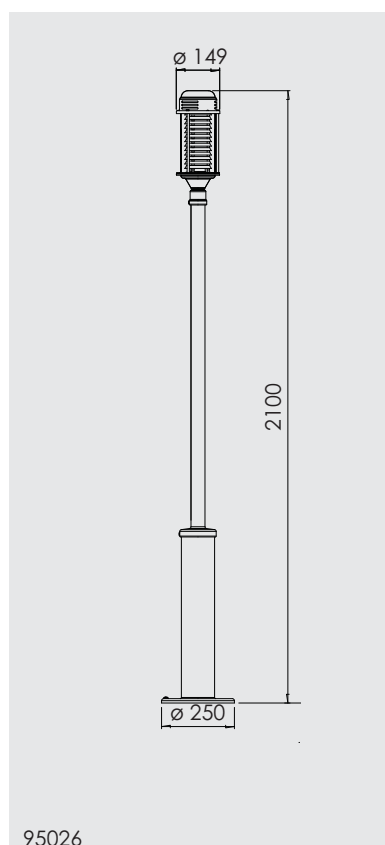

95026

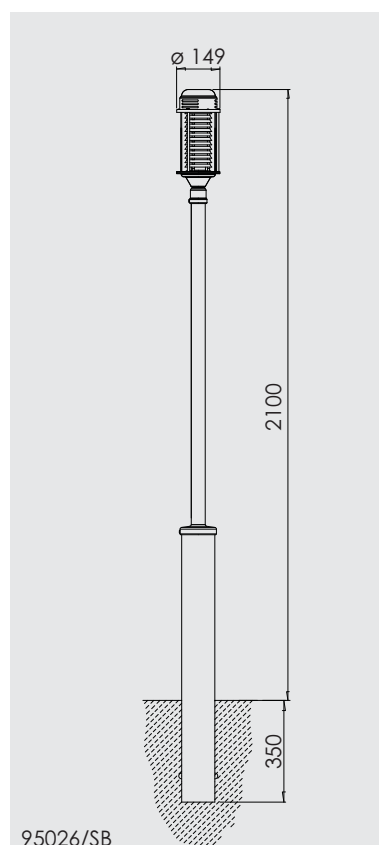

95026/SB

futura 2





**GARDEN
LIGHT**

futura wood



futura wood

futura inox futura 2 inox

futura 2 wood

futura ovale

futura micro



95004 W sat



95003 W sat

95008 W sat

futura wood



FUTURA WOOD

95004W sat

95003W sat



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L e legno mogano
impregnato e verniciato

Finitura superficiale:
INOX satinato;
legno mogano impregnato e verniciato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Modèle ornamental déposé.

Corps et base:
INOX AISI 316L estampé.

Borne:
INOX AISI 316L électrosoudé
et acajou imprégné et vernissé

Traitement de surface:
INOX satiné, acajou imprégné
et vernissé.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L and
dyed and padded mahogany

Surface finish:
Satin stainless steel;
dyed and padded mahogany

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst.


Pfahl:
INOX AISI 316L elektroverbunden
und Mahagoniholz imprägniert und lackiert

Oberflächen:
INOX satiniert Mahagoniholz
imprägniert und lackiert


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber

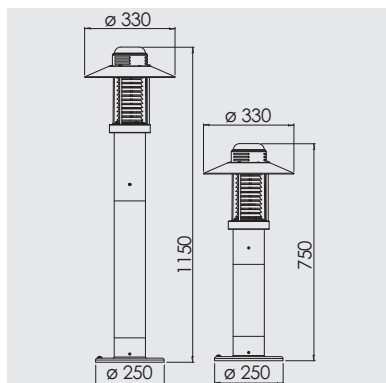

95008W sat

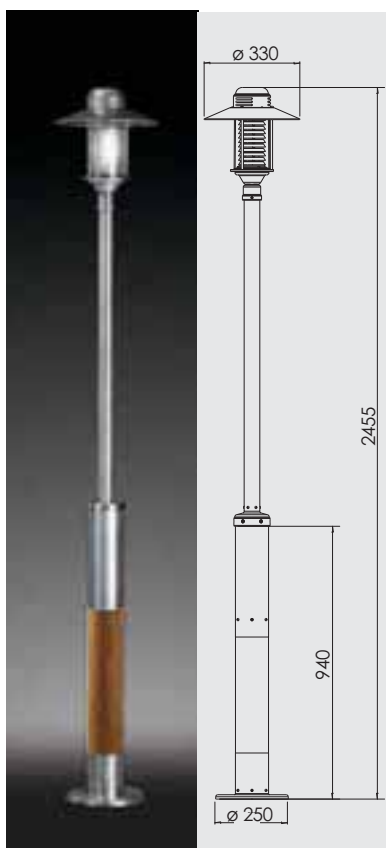

230 V. - 50 Hz

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95004W	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W max E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 35W HQL-T	H1150 x B250 x D330
95003W	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W max E21 = fluorescenza: Gx24 q-2 1 x 18W dulux D	H750 x B250 x D330

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95008W	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W max E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 70W HQL-T	H2455 x B250 x D330

futura wood





**GARDEN
LIGHT**

futura 2 wood



futura 2 wood

futura inox

futura 2 inox

futura wood

]

futura ovale

futura micro



95024 W sat

95023 W sat

95028W sat

futura 2 wood



FUTURA 2 WOOD

95024Wsat



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
INOX AISI 316L stampato

Palo:
INOX AISI 316L e legno mogano

Finitura superficiale:
INOX satinato;
legno mogano impregnato e verniciato

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Pole:
Stainless steel AISI 316L and mahogany

Surface finish:
Satin stainless steel;
dyed and padded mahogany

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium silver

95023Wsat



Modèle ornamental déposé.

Corps et base:
INOX AISI 316L estampé.

Borne:
INOX AISI 316L électrosoudé
et acajou.

Traitement de surface:
INOX satiné, acajou imprégné
et vernissé.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:
INOX AISI 316L gepresst.

Pfahl:
INOX AISI 316L elektroverbunden
und Mahagoniholz.

Oberflächen:
INOX satiniert, Mahagoniholz
imprägniert und lackiert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C


Reflektor:
Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

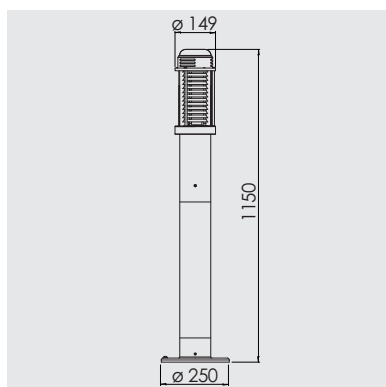

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95024W	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W E21 = fluorescenza: GX24 d-3 1 x 26W dulux D E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 35W HQI-T	H1150 x B250 x D149

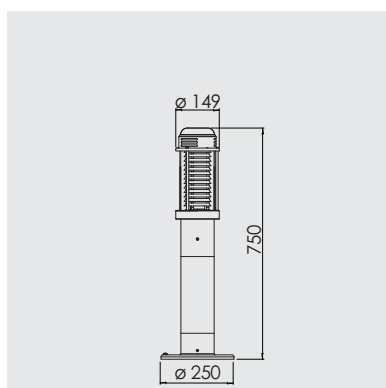

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95023W	E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W E21 = fluorescenza: GX24 q-2 1 x 18W dulux D	H750 x B250 x D149

95028W sat



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:

INOX AISI 316L stampato

Palo:

INOX AISI 316L e legno mogano

Finitura superficiale:

INOX satinato;
legno mogano impregnato e verniciato

Diffusore:

PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:

Alluminio anodizzato silver

Modèle ornamental déposé.

Corps et base:

INOX AISI 316L estampé.

Borne:

INOX AISI 316L électrosoudé
et acajou.

Traitement de surface:

INOX satiné, acajou imprégné
et vernissé.

Diffuseur:

PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:

Aluminium anodisé silver

Patented ornamental model.

Lamp body and base:

Stainless steel AISI 316L

Pole:

Stainless steel AISI 316L and mahogany

Surface finish:

Satin stainless steel;
dyed and padded mahogany

Diffuser:

PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:

Anodized aluminium silver

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und Basis:

INOX AISI 316L gepresst.

Pfahl:

INOX AISI 316L elektroverbunden
und Mahagoniholz.

Oberflächen:

INOX satiniert, Mahagoniholz
imprägniert und lackiert.

Diffusor:

PC T = Polycarbonat transparent


Hitzebeständig: 850° C

Reflektor:

Aluminium anodisiert Silber



230 V. - 50 Hz

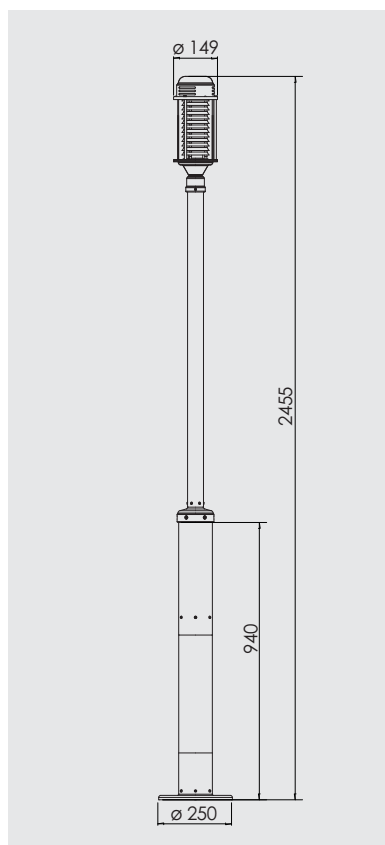

Codice Code

Fonte luminosa Lamping

Dimensione Size

95028W

E20 = incandescenza: E27 – 1 x 100W max
E21 = fluorescenza: G24 d-3 1 x 26W dulux D
E22 = vapori di mercurio: E27 – 1 x 50W HQL
E23 = vapori di sodio: E27 – 1 x 50W NAV-T
E24 = ioduri metallici: E27 – 1 x 70W HQI-E

H2455 x B250 x D149



**GARDEN
LIGHT**

futura 2 ovale



futura 2 ovale

futura inox

futura 2 inox

futura wood

futura 2 wood

futura micro



95025/FF sat



95025/FC sat

95025 sat



95025/2S sat



futura 2 ovale

FUTURA 2 OVALE

95025/FF sat



Modello ornamentale depositato.
Piastra a muro: poliestere

Corpo lampada:
Inox AISI 316L stampato

Finitura superficiale:
SAT :inox satinato

Colori:
GRS :Grigio Sabbiato
CF :Canna di fucile

FF: Frangiluce forato INOX AISI 316L

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente
alta temperatura PC HT
PCO = Policarbonato opalino

Resistenza al calore: 960° C.

Frangiluce:
FF= Frangiluce forato
INOX AISI 316L
FC= Deflettore direzionale
INOX AISI 316L

95025/FC sat



Modèle decoratif déposé.

Socle mural:
Poliestere.

Corp lampe:
Inox AISI 316L estampé.

Traitement de surface:
SAT :inox satiné

Decoration:
GRS :Gris Sablé
CF :Antracite

Diffuseur:
PCT = Polycarbonate transparent
haute température PC HT
PCO = Polycarbonate opal

Tenue au feu: 960° C.

Défecteur:
FF= Défecteur perforé
INOX AISI 316L
FC= Défecteur directionnel
INOX AISI 316L

Modello ornamentale depositato.
Back plate: polyester

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
SAT :Satin stainless steel

Decoration:
GRS :Sandblasted
CF :Anthracite

FF: Mesh louvre stainless steel AISI 316L

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate
high temperature PC HT
PCO = Polycarbonate opal

Heat resistant up to: 960° C.

Louvre:
FF= Mesh louvre
INOX AISI 316L
FC= Directional louvre
INOX AISI 316L

Geschütztes Design.

Wandhalterung:
Polyester.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 316L gepresst.


Oberflächen:
SAT :Inox satiniert

Farben:
GRS :Grau pulverlackiert
CF :Anthrazit

Diffusor:
PCT = Polycarbonat transparent
hohe temperatur PC HT
PCO = Polycarbonat opal


Hitzebestandig: 960° C

Reflektor:
FF= Perforierter reflektor
INOX AISI 316L
FC= reflektor directionel
INOX AISI 316L

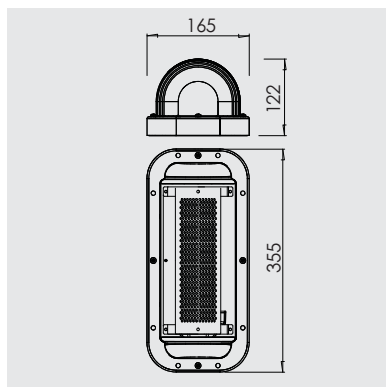

230 V. - 50 Hz

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95025/FF	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL E21 = fluorescenza: Gx24 q-2 - 18W	H115 x W165 x L335

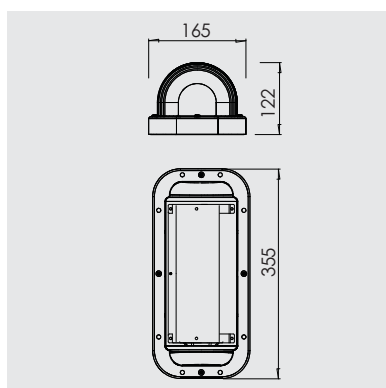

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95025/FC	E21 = fluorescenza: Gx24 q-2 - 18W	H115 x W165 x L335

FUTURA 2 OVALE

95025 sat



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro: poliestere

Corpo lampada:
INOX AISI 316L stampato

Finitura superficiale:
SAT = INOX satinato

Colori:
GRS : Grigio Sabbiato
CF : Canna di fucile

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente
alta temperatura PC HT
Resistenza al calore: 960° C.

PCO = Policarbonato Opalino
Resistenza al calore: 850° C.

Modello ornamentale depositato.

Back plate: polyester

Lamp body:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
SAT = Satin stainless steel

Decoration:
GRS : Sandblasted
CF : Anthracite

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate
high temperature PC HT
Heat resistant up to: 960° C.

PCO = Polycarbonate opal
Heat resistant up to: 850° C.

95025/2S sat



Modèle decoratif déposé.

Socle mural:
Poliestere.

Corp lampe:
Inox AISI 316L estampé.

Traitement de surface:
SAT : Inox satiné

Decoration:
GRS : Gris Sablé
CF : Antracite

Diffuseur:
PCT = Polycarbonate transparent
haute température PC HT
Tenue au feu: 960° C.

PCO = Polycarbonate opal
Tenue au feu: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung:
Polyester.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 316L gepresst.

Oberflächen:
SAT : Inox satiniert


Farben:
GRS : Grau pulverlackiert
CF : Anthrazit

Diffusor:
PCT = Polycarbonat transparent
hohe temperatur PC HT
Hitzebeständig: 960° C


PCO = Polycarbonat opal
Hitzebeständig: 850° C



230 V. - 50 Hz

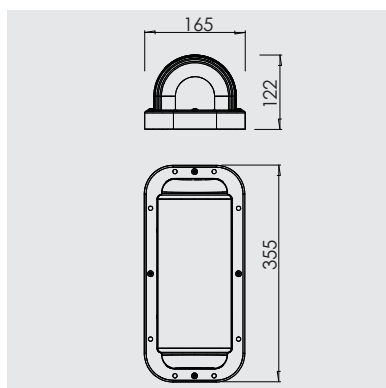

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95025	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL E21 = fluorescenza: Gx24 q-2 - 18W	H115 x W165 x L335

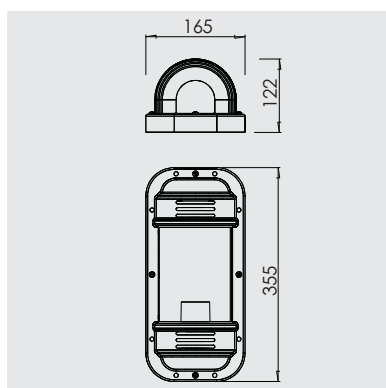

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95025/2S	E20 = incandescenza: E27 - 1 x 100W fluorescenza: E27 - 1 x 23W dulux EL E21 = fluorescenza: Gx24 q-2 - 18W	H115 x W165 x L335



**GARDEN
LIGHT**

futura micro



futura micro

futura inox futura 2 inox futura wood futura 2 wood futura ovale



95054 sat



95053 sat

95052 sat



95050/ang sat



futura micro

FUTURA MICRO

95052 sat 95050/ang sat



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
Acciaio Inox AISI 316L

Tubo:
Inox AISI 316L

Finitura superficiale:
SAT :inox satinato

Diffusore:
PCO :Polycarbonato opalino

Resistenza al calore: 850° C.

Modello ornamentale depositato.

Lamp body and base:
Stainless steel AISI 316L

Tube:
Stainless steel AISI 316L

Surface finish:
SAT :Satin stainless steel

Diffuser:
PCO :Opal polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

95054 sat 95053 sat



Modèle ornemental déposé.

Corp lampe:
Inox AISI 316L.

Tubes:
Inox AISI 316L

Traitement de surface:
SAT :Inox satiné

Diffuseur:
PCO :Polycarbonate opalin

Tenue au feu: 850° C.

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 316L

Rohr:
Inox AISI 316L


Oberflächen:
SAT :Inox satiniert

Diffusor:
PCO :Polycarbonat opal

Hitzebestandig: 850° C



230 V. - 50 Hz

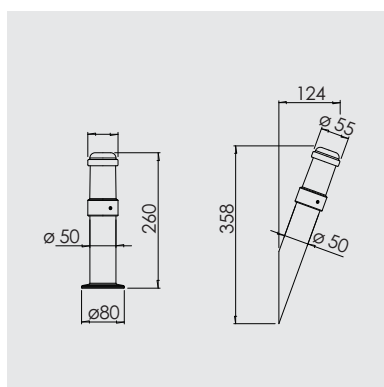

Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95052	E25 = halopin : G9	25W
95050/ang	E30 = fluorescenza: E14 (lampada inclusa) (lamp included) (lampe comprise) (inclusiv Leuchtmittel)	8W



Codice Code	Fonte luminosa Lamping	Dimensione Size
95054	E25 = halopin : G9	25W
95053	E30 = fluorescenza: E14 (lampada inclusa) (lamp included) (lampe comprise) (inclusiv Leuchtmittel)	8W

micro





**GARDEN
LIGHT**

futura micro



futura micro

futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



95050 / ANG GRS

95054 CF

95053 CF

95052 CF

futura micro



FUTURA MICRO COLOR

95050/ang



Modello ornamentale depositato.

Calotta, anello e base:
alluminio pressofuso UNI 5076.

Tube:
alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PCO = Policarbonato opalino

Colori:
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio Sabbiato

Patented ornamental model.

Cap, ring, base:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tube:
Extruded-aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PCO = Opal polycarbonate

Colours:
GRS : Sandblasted
CF : Anthracite

95053

95052

95054



Modèle ornemental déposé.

Couvercle, bague, base:
aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PCO = Polycarbonate opalin.

Décoration:
GRS : Gris sablé
CF : Antracite

Geschütztes Design.

Ring und Sockel:
druckguß Aluminium UNI 5076.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium: fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PCO = Polycarbonat opal

Farben:
GRS : Grau pulverlackiert
CF : Anthrazit




230 V. - 50 Hz

Codice - Code Codex - Kod

95050/ANG-95052-95053-95054

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

E25 = Halopin	G 9	25W
E30 = fluorescenza - (lampada inclusa) (lamp included) (lampe comprise) (inclusiv Leuchtmittel)	E 14	8W

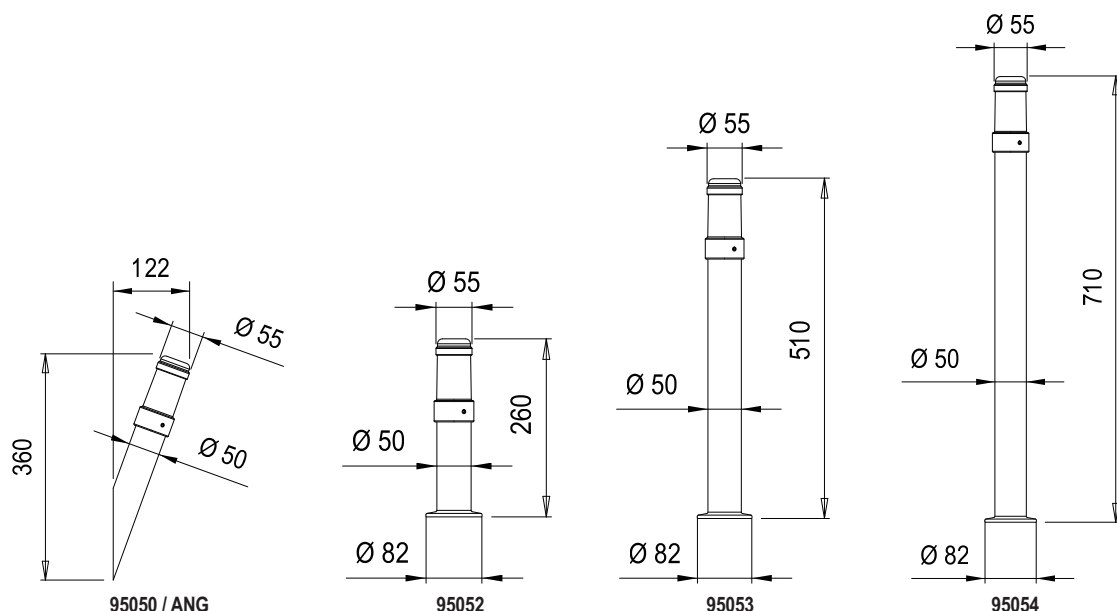





**GARDEN
LIGHT**

futura color



futura color

futura micro
esagonale grande
futura cuprum
porto90
futura 2 color
globo
futura 2 cuprum
vecchio rame
colonna
esagonale
esagonale
penta
tondo
ovale 2
ovale 1

95010 GRS



95012 RB



95011 SO



futura color

FUTURA COLOR

95010



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e braccio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.
tubo alluminio estruso UNI 6060.

Corpo lampada:
Inox AISI 304 stampato.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in pol-
vere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU : anodizzato color rame
BI : verniciato bianco RAL 9010
SI : anodizzato silver
Antivandalismo

Patented ornamental model.

Wall bracket and arm:
pressure die cast aluminium UNI 5076.
tubes in extruded aluminium UNI 6060.

Lamp body:
Pressed stainless steel AISI 304.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester
powder coating.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850°C.

Louvre in anodized aluminium
CU : anodized copper colour
BI : polyester coated white RAL 9010
SI : anodized silver colour
Vandal proof

95011



Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras:
aluminium UNI 5076 moulé sous pression.
tubes en aluminium extrudé UNI 6060.

Corps lampe:
Inox AISI 304 estampé.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en pou-
dre polyester.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonato transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU : anodisé cuivre
BI : vernisé blanc RAL 9010
SI : anodisé silver
Antivandalisme

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Arm:
Aluminium UNI 5076 präzisionsguß.
fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 304 gepresst.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonato transparent.

Hitzebeständig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert
CU : Kupferfarben anodisiert
BI : Silber anodisiert
SI : Weiß lackiert RAL 9010
Antivandalismus

95012




230 V. - 50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95010-95011-95012


E20 = Incandescenza
E27 100W max
E27 23W dux EL



95010



95011

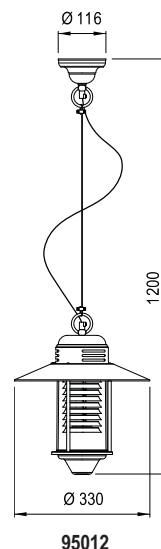

95012

FUTURA COLOR

95016/1000



Colori:

NE : Nero goffrato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio Sabbiato

Colours:

NE : Textured black
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sand Blasted

Décoration:

NE : Noir gaufré
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or
VM : Vert marbré
CF : Antracite
GRS : Gris sablé

Farben:

NE : Schwarz strukturiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert



230 V. - 50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95016/1000

E20 = Incandescenza

E27 100W max

E27 23W dux EL

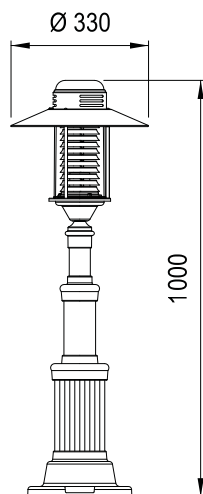

95016/1000



95014 VM

95013 CF

95016 / 1000 VM

futura color



FUTURA COLOR

95013

95014



95013/500



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e Base:
Inox AISI 304 stampato.

Tube:
Tubo alluminio estruso UNI 6060.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in pol-
vere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU : anodizzato color rame
BI : verniciato bianco RAL 9010
SI : anodizzato silver
Antivandalismo

Modèle ornamental déposé.

Corps lampe et base:
Inox AISI 304 estampé.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en pou-
dre polyester.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU : anodisé cuivre
BI : vernisé blanc RAL 9010
SI : anodisé silver
Antivandalisme

Patented ornamental model.

lamp body and base:
Pressed stainless steel AISI 304.

Tube:
Tubes in extruded aluminium UNI 6060.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester
powder coating.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium
CU : anodized copper colour
BI : polyester coated white RAL 9010
SI : anodized silver colour
Vandal proof

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und basis:
Inox AISI 304 gepresst.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.


Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent.

Hitzebestandig: 850° C.


Reflektor Aluminium anodisiert
CU : Kupferfarben anodisiert
BI : Silber anodisiert
SI : weiß lackiert RAL 9010
Antivandalismus




230V/50 Hz

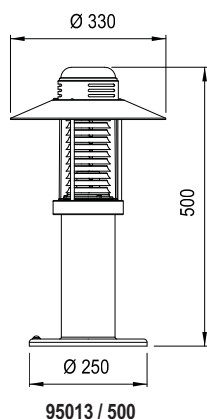

95013 / 500

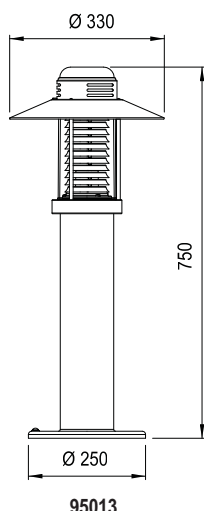

95013

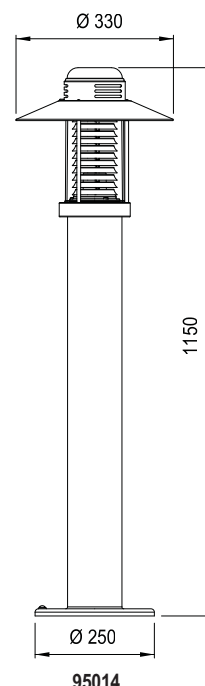

95014

FUTURA COLOR

Codice - Code Codex - Kod

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

95013/500 -95013-95014	E20 = Incandescenza	E27 E27	100W max 23W Dulux EI
------------------------	----------------------------	------------	--------------------------

Codice - Code

Allestimento - Lamping

95013/500	E21 = fluorescenza - fluorescent	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95013-95014	E21 = fluorescenza - fluorescent E22 = vapori di mercurio - mercury vapor E23 = vapori di sodio - sodium vapor E24 = ioduri metallici - metal halide	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

95013/500	E21 = fluorescence - energiesparlampe	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95013-95014	E21 = fluorescence - energiesparlampe E22 = vapeur di mercurie - quecksilberdampflampe E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe E24 = iodure métallique - joddampflampe	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
GRS	: Grigio Sabbiato
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
GRS	: Sand Blasted
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
GRS	: Gris sablé
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
GRS	: Grau pulverlackiert
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

95018 RB



95019 / 3L VM

futura color



95018



Modello ornamentale depositato.

Braccio, base palo e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Corpo lampada:
Inox AISI 304 stampato.

Palo telescopico:
Alluminio tubo estruso UNI 6060.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato
CU : anodizzato color rame
BI : verniciato bianco RAL 9010
SI : anodizzato silver
Antivandalismo

Patented ornamental model.

Arm, pole base and joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Lamp body:
Pressed stainless steel AISI 304.

Telescopic pole:
Tubes in extruded aluminium UNI 6060.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium
CU : anodized copper colour
BI : polyester coated white RAL 9010
SI : anodized silver colour
Vandal proof

95019/3L



Modèle ornamental déposé.

Bras, base et points de jonction:
Aluminium UNI 5076 moulé sous pression.

Corp lampe:
Inox AISI 304 estampé.

Mât télescopique:
Tubes en aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PC T = Policarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU : anodisé cuivre
BI : vernisé blanc RAL 9010
SI : anodisé silver
Antivandalisme

Geschütztes Design.

Arm, Basis und Pfahlverbindungen:
Aluminium UNI 5076 präzisionsguß.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 304 gepresst.

Teleskopischer Pfahl:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC T = Policarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert
BI : kupferfarben anodisiert
SI : Silber anodisiert
: weiß lackiert RAL 9010
Antivandalismus

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95016 - 95018
95019/2L - 95019/3L


E20 = Incandescenza
E27 100W max
E27 23W dlux EL




230V/50 Hz




95016



95018

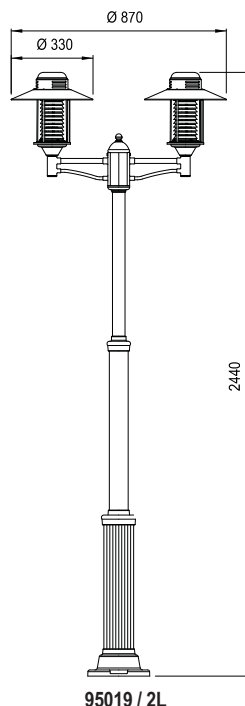

95019 / 2L

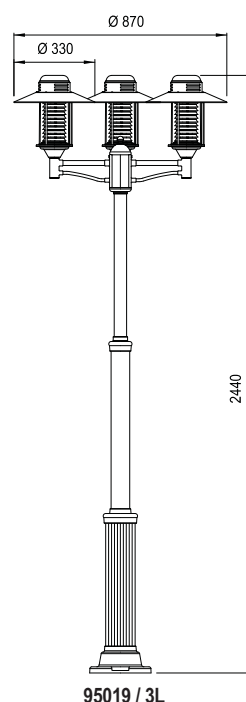

95019 / 3L

FUTURA COLOR

Codice - Code

Allestimento - Lamping

PALO NON TELESCOPICO - FIXED HEIGHT

95018/H	230V/50 Hz	E21 = flourescenza - fluorescent	G24 d-3	1 x 26W Dulux D
		E22 = vapori di mercurio - mercury vapor	E27	1 x 50W HQL
		E23 = vapori di sodio - sodium vapor	E27	1 x 70W NAV-T
		E24 = ioduri metallici - metal halide	E27	1 x 70W HQL-E
95019/2L/H	230V/50 Hz	E21 = flourescenza - fluorescent	G24 d-3	2 x 26W Dulux D
		E22 = vapori di mercurio - mercury vapor	E27	2 x 50W HQL
		E23 = vapori di sodio - sodium vapor	E27	2 x 50W NAV-T
		E24 = ioduri metallici - metal halide	E27	2 x 70W HQL-E

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

MAT NON TELESCOPIQUE - NICHT TELESKOPISCHER PFAHL

95018/H	230V/50 Hz	E21 = flourescence - energiesparlampe	G24 d-3	1 x 26W Dulux D
		E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampflampe	E27	1 x 50W HQL
		E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe	E27	1 x 70W NAV-T
		E24 = iodure métallique - joddampflampe	E27	1 x 70W HQL-E
95019/2L/H	230V/50 Hz	E21 = flourescence - energiesparlampe	G24 d-3	2 x 26W Dulux D
		E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampflampe	E27	2 x 50W HQL
		E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe	E27	2 x 50W NAV-T
		E24 = iodure métallique - joddampflampe	E27	2 x 70W HQL-E

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
GRS	: Grigio Sabbiato
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:


NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
GRS	: Sand Blasted
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
GRS	: Gris sablé
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
GRS	: Grau pulverlackiert
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

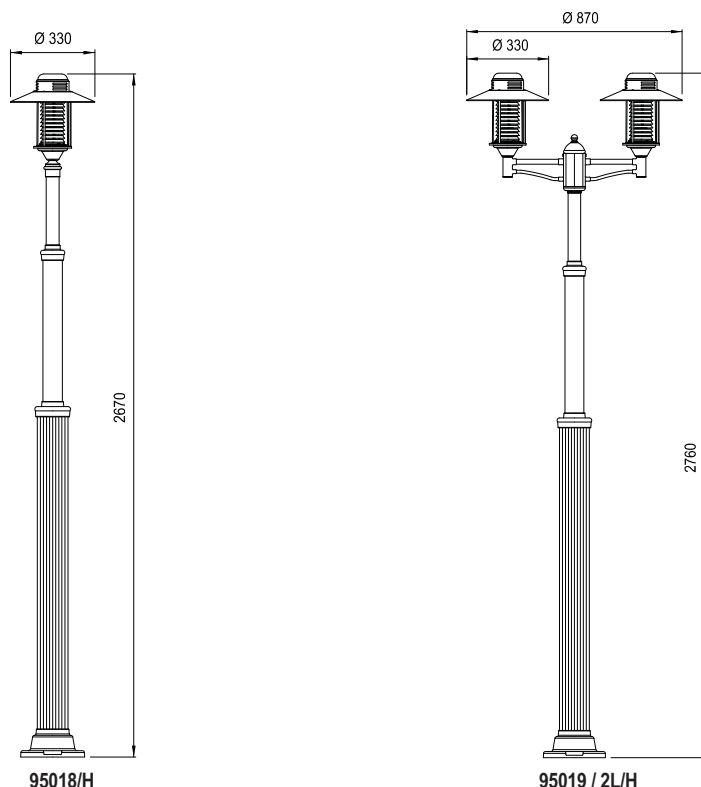







**GARDEN
LIGHT**

futura cuprum



futura cuprum

futura micro futura color futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



95010 CU RB

95012 CU RB



95011 CU SO



futura.cuprum

FUTURA CUPRUM

95010/CU



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e braccio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Cappello:
Rame 99.9

Corpo lampada:
Inox AISI 304 stampato.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.
Rame: spazzolato e verniciato.

Diffusore:
PCT = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850°

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU: anodizzato color rame
Antivandalismo

Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras:
aluminium UNI 5076 moulé sous pression.

Chapeau:
Cuivre 99.9

Corps lampe :
Inox AISI 304 estampé.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.
Cuivre: poli et verni.

Diffuseur:
PCT = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Déflecteur aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
Antivandalisme

Patented ornamental model.

Wall bracket and arm:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Cap:
Copper 99.9

Lamp body:
Pressed stainless steel AISI 304.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester powder coating. Copper polished and varnished.

Diffuser:
PCT = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850 C.

Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour
Vandal proof

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Arm:
Aluminium UNI 5076 präzisionsguß.

Abdeckung:
Kupfer 99,9

Leuchtenkörper :
Inox AISI 304 gepresst.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.
Kupfer: gebürstet und lackiert.

Diffusor:
PCT = Polycarbonat transparent.

Hitzebestandig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
Antivandalismus



95011/CU



95012/CU




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95010/CU-95011/CU-95012/CU


E20 = Incandescenza
E27 100W max
E27 23W dULux EI



95010 / CU



95011 / CU

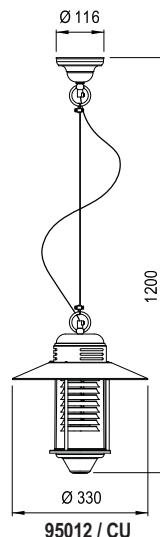

95012 / CU

FUTURA CUPRUM

95016/1000/CU



Colori:

NE : Nero goffrato
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:

NE : Textured black
VM : Green marble
CF : Anthracite
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

NE : Noir gaufré
VM : Vert marbré
CF : Antracite
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

NE : Schwarz strukturiert
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95016/1000/CU

E20 = Incandescenza
 E27 100W max
 E27 23W dulux EL

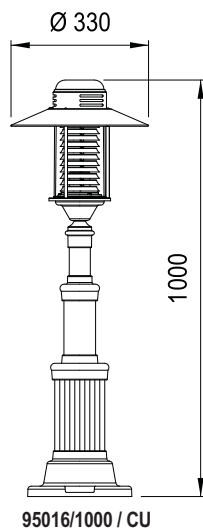



95014 CU NE

95013 CU CF

95016 CU/1000 CF

futura.cuprum



FUTURA CUPRUM

95013/CU

95014/CU



95013/500/CU



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
Inox AISI 304 stampato.

Tube:
Alluminio estruso UNI 6060.

Cappello:
Rame 99.9

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.
Rame: spazzolato e verniciato.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU: anodizzato color rame

Modèle ornamental déposé.

Corps lampe et base:
Inox AISI 304 estampé.

Tube:
Alluminium extrudé UNI 6060.

Chapeau:
Cuivre 99.9

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.
Cuivre: poli et verni.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Déflecteur aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Pressed stainless steel AISI 304.

Tube:
Extruded aluminium UNI 6060.

Cap:
Copper 99.9

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester powder coating.
Copper: polished and varnished.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und basis:
Inox AISI 304 gepresst.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Abdeckung:
Kupfer 99,9

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.
Kupfer: gebürstet und lackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent.

Hitzebeständig: 850° C.


Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert




IP54




230V/50 Hz

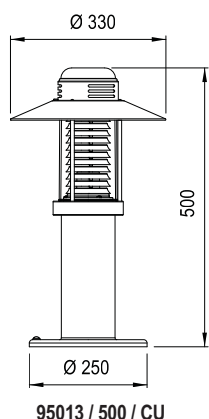

95013 / 500 / CU

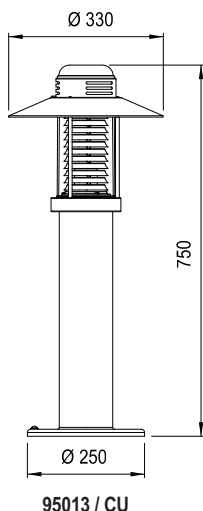

95013 / CU

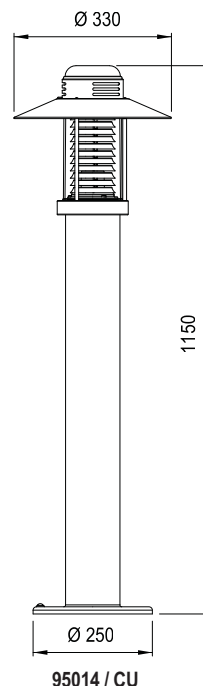

95014 / CU

FUTURA CUPRUM

Codice - Code Codex - Kod

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

95013/500cu -95013/CU-95014/cu	E20 = Incandescenza	E27 E27	100W max 23W dulux EL
--------------------------------	----------------------------	------------	--------------------------

Codice - Code

Allestimento - Lamping

95013/500/CU	E21 = fluorescenza - luorescent	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95013/CU-95014/CU	E21 = fluorescenza - fluorescent E22 = vapori di mercurio - mercury vapor E23 = vapori di sodio - sodium vapor E24 = ioduri metallici - metal halide	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

95013/500/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95013/CU-95014/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe E22 = vapeur di mercurie - quecksilberdampflampe E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe E24 = iodure métallique - joddampflampe	G24 d-1 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

95019 / 2L CU CF



95019 / 3L CU CF

futura.cuprum



FUTURA CUPRUM

95019/CU



Modello ornamentale depositato.

Braccio, base palo e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Corpo lampada:
Inox AISI 304 stampato.

Cappello:
Rame 99.9

Palo telescopico:
Alluminio estruso UNI 6060.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.
Rame: spazzolato e verniciato.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato
CU: anodizzato color rame

Patented ornamental model.

Arm, pole base and joints: pressure die cast aluminium UNI 5076.

Lamp body:
Pressed stainless steel AISI 304.

Cap:
Copper 99.9

Telescopic pole:
Extruded aluminium UNI 6060.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester powder coating.
Copper polished and varnished.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour

95019/3L/CU



Modèle ornamental déposé.

Bras, base et points de jonction:
Aluminium UNI 5076 moulé sous pression.

Corp lampe:
Inox AISI 304 estampé.

Chapeau:
Cuivre 99.9

Mât télescopique:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.
Cuivre: verni et poli.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre

Geschütztes Design.

Arm, Basis und Pfahlverbindungen:
Aluminium UNI 5076 präzisionsguß.

Leuchtenkörper:
Inox AISI 304 gepresst.

Abdeckung:
Kupfer 99.9

Teleskopischer Pfahl:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.
Kupfer: gebürstet und lackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert
CU: kupferfarben anodisiert

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95016/CU - 95018/CU
95019/2L/CU - 95019/3L/CU


E20 = Incandescenza
E27 100W max
E27 23W dulux EL




230V/50 Hz




95016 / CU



95018 / CU

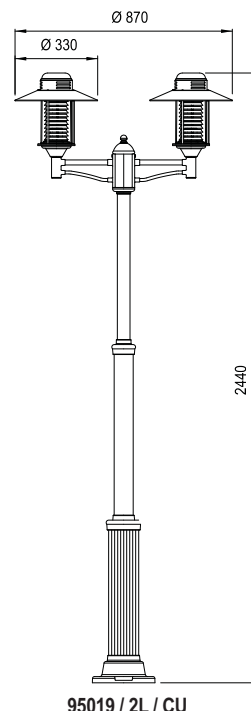

95019 / 2L / CU

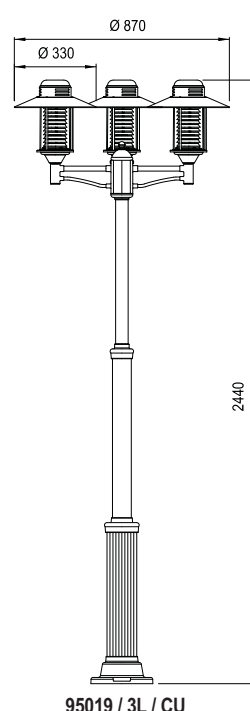

95019 / 3L / CU

FUTURA CUPRUM

Codice - Code

Allestimento - Lamping

PALO NON TELESCOPICO - FIXED HEIGHT

95018/H/CU	E21 = fluorescenza - fluorescent	G24 d-3	1 x 26W Dulux D
	E22 = vapori di mercurio - mercury vapor	E27	1 x 50W HQL
	E23 = vapori di sodio - sodium vapor	E27	1 x 70W NAV-T
	E24 = ioduri metallici - metal halide	E27	1 x 70W HQL-E
95019/2L/H/CU	E21 = fluorescenza - fluorescent	G24 d-3	2 x 26W Dulux D
	E22 = vapori di mercurio - mercury vapor	E27	2 x 50W HQL
	E23 = vapori di sodio - sodium vapor	E27	2 x 50W NAV-T
	E24 = ioduri metallici - metal halide	E27	2 x 70W HQL-E

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

MAT NON TELESCOPIQUE - NICHT TELESKOPISCHER PFAHL

95018/H/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe	G24 d-3	1 x 26W Dulux D
	E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampflampe	E27	1 x 50W HQL
	E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe	E27	1 x 70W NAV-T
	E24 = iodure métallique - joddampflampe	E27	1 x 70W HQL-E
95019/2L/H/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe	G24 d-3	2 x 26W Dulux D
	E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampflampe	E27	2 x 50W HQL
	E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe	E27	2 x 50W NAV-T
	E24 = iodure métallique - joddampflampe	E27	2 x 70W HQL-E

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:


NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

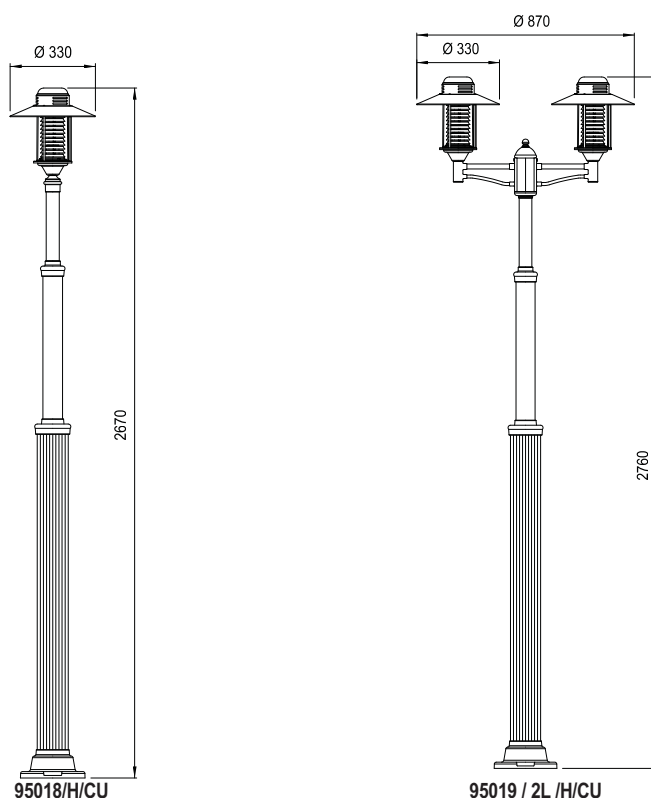







**GARDEN
LIGHT**

futura 2 color



futura 2 color

futura micro futura color futura cuprum futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



95030 ANG CF

95030 GRS



95031 SO



futura 2 color

FUTURA 2 COLOR

95020/ANG



95020



95021




Colori:

NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio Sabbiato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Décoration:

NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or



95030 /ANG

Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e braccio:
 Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tube:
 Alluminio estruso UNI 6060.

Corpo lampada:
 Inox AISI 304 stampato.

Finitura superficiale:
 Fosfocromatazione e verniciatura in pol-
 vere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato
CU : anodizzato color rame
BI : verniciato bianco RAL 9010
SI : anodizzato silver
 Antivandalismo

Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras:
 Aluminium UNI 5076 moulé sous pression.

Tube:
 Aluminium extrudé UNI 6060.

Corps lampe:
 Inox AISI 304 estampé.

Traitement de surface:
 Phosphochromatation et vernissage en pou-
 dre polyester.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU : anodisé cuivre
BI : vernisé blanc RAL 9010
SI : anodisé silver
 Antivandalisme



230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95030ANG-95030-95031-95032

95030ANG


E20 = Incandescenza
 E27 100W max
 E27 23W dux EL
E21 = Fluorescenza
 GX24-q2 18W dux DE

Colours:


NE : Textured black
NV : Black/Green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sand Blasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Farben:


NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert



95030



95031

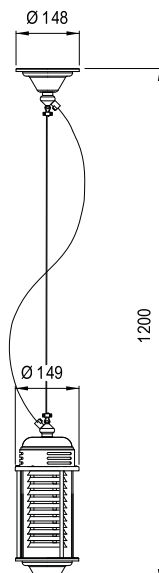

95032



95034 VM

95033 CF





FUTURA 2 COLOR

95033

95034



95033/500



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e Base:
Inox AISI 304 stampato.

Tube:
Tubo alluminio estruso UNI 6060.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in pol-
vere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato.

CU : anodizzato color rame
BI : verniciato bianco RAL 9010
SI : anodizzato silver
Antivandalismo

Modèle ornamental déposé.

Corps lampe et base:
Inox AISI 304 estampé.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en pou-
dre polyester.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé

CU : anodisé cuivre
BI : vernisé blanc RAL 9010
SI : anodisé silver
Antivandalisme

Patented ornamental model.

lamp body and base:
Pressed stainless steel AISI 304.

Tube:
Tubes in extruded aluminium UNI 6060.

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester
powder coating.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium

CU : anodized copper colour
BI : polyester coated white RAL 9010
SI : anodized silver colour
Vandal proof

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und basis:
Inox AISI 304 gepresst.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent.


Hitzebestandig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert


CU : Kupferfarben anodisiert
BI : Silber anodisiert
SI : weiß lackiert RAL 9010
Antivandalismus




230V/50 Hz

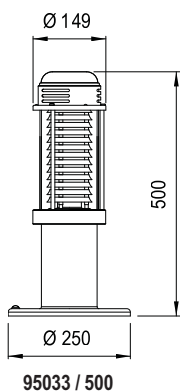

95033 / 500

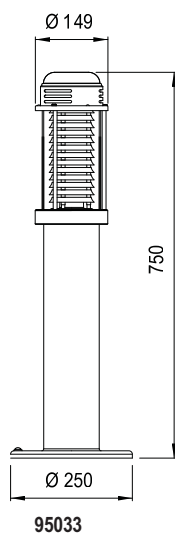

95033

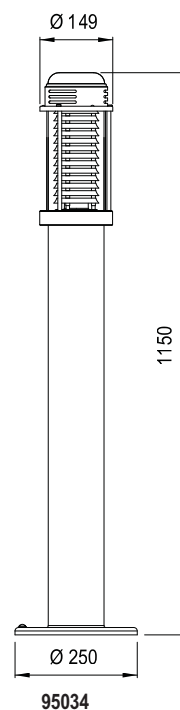

95034

FUTURA2 COLOR

Codice - Code Codex - Kod

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

95033/500-95033-95034	E20 = Incandescenza	E27 E27	100W max 23W dulux EI
-----------------------	----------------------------	------------	--------------------------

Codice - Code

Allestimento - Lamping

95033/500	E21 = flourescenza - luoescent	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95033-95034	E21 = flourescenza - fluorescent E22 = vapori di mercurio - mercury vapor E23 = vapori di sodio - sodium vapor E24 = ioduri metallici - metal halide	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

95033/500	E21 = flourescence - energiesparlampe	Gx24q-2	18W Dulux D/E
95033-95034	E21 = flourescence - energiesparlampe E22 = vapeur di mercurie - quecksilberdampflampe E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe E24 = lodure métallique - joddampflampe	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
GRS	: Grigio Sabbiato
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
GRS	: Sand Blasted
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
GRS	: Gris sablé
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
GRS	: Grau pulverlackiert
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert



**GARDEN
LIGHT**

futura 2 cuprum



futura 2 cuprum

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color colonna
esagonale grande porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1




95030 / CU ANG CF

95030 / CU RB



95031 / CU SO

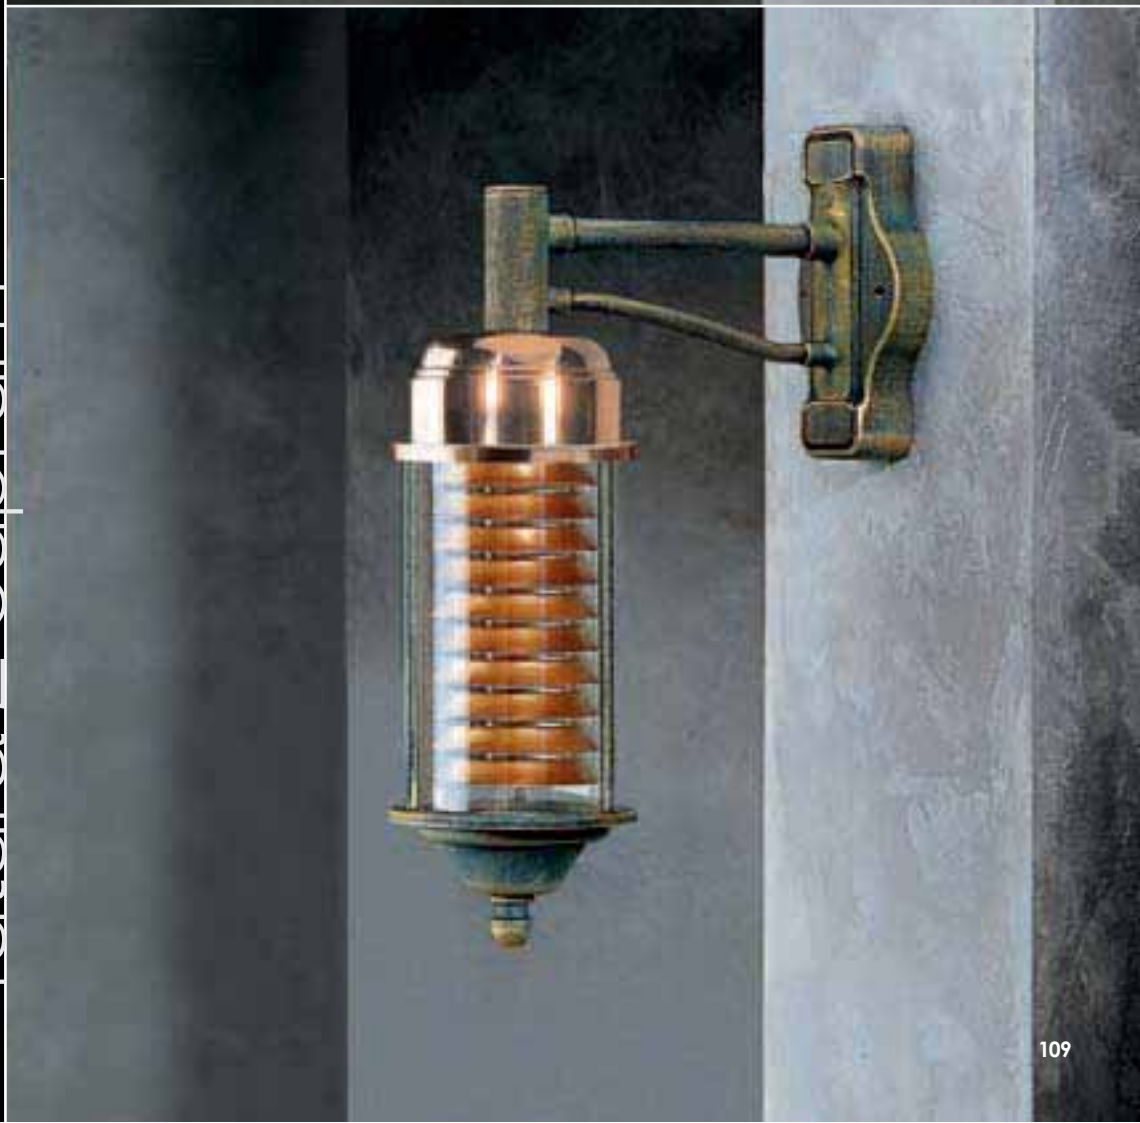

futura 2 cuprum

FUTURA 2 CUPRUM

95030/CU/ ANG



95030/CU



95031/CU



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro e braccio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Cappello:
Rame 99.9

Corpo lampada:
Inox AISI 304 stampato.

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.
Rame: spazzolato e verniciato.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850°

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU: anodizzato color rame
Antivandalismo

Modèle ornamental déposé.

Socle mural et bras:
aluminium UNI 5076 moulé sous pression.

Chapeau:
Cuivre 99.9

Corps lampe :
Inox AISI 304 estampé.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.
Cuivre: poli et verni.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
Antivandalisme

Patented ornamental model.

Wall bracket and arm:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Cap:
Copper 99.9

Lamp body:
Pressed stainless steel AISI 304.

Surface finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating. Copper polished and varnished.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850 C.

Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour
Vandal proof

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Arm:
Aluminium UNI 5076 präzisionsguß.

Abdeckung:
Kupfer 99,9

Leuchtenkörper :
Inox AISI 304 gepresst.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.
Kupfer: gebürstet und lackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent.

Hitzebeständig: 850° C.

Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
Antivandalismus



230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

95030/CU ANG-95030/CU
95031/CU-95032/CU

E20 = Incandescenza
E27 100W max
E27 23W dulux EI

95030/CU ANG

E21 = Fluorescenza
GX24-q2 18W dulux T-E

Colori:

NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Décoration:


NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Colours:


NE : Textured black
NV : Black/Green
VM : Green marble
CF : Anthracite
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Farben:


NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert




95030 / ANG / CU



95030 / CU



95031 / CU

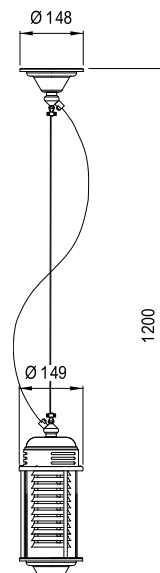

95032 / CU





95033 / CU CF

95034 / CU VM

futura 2 cuprum



FUTURA 2 CUPRUM

95033/CU

95034/CU



95033/500/CU



Modello ornamentale depositato.

Corpo lampada e base:
Inox AISI 304 stampato.

Tubo:
Alluminio estruso UNI 6060.

Cappello:
Rame 99.9

Finitura superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.
Rame: spazzolato e verniciato.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce alluminio anodizzato.
CU: anodizzato color rame

Modèle ornamental déposé.

Corps lampe et base:
Inox AISI 304 estampé.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Chapeau:
Cuivre 99.9

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.
Cuivre: poli et verni.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Déflecteur aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre

Patented ornamental model.

Lamp body and base:
Pressed stainless steel AISI 304.

Tube:
Extruded aluminium UNI 6060.

Cap:
Copper 99.9

Surface finish:
Phosphorchromate treatment and polyester powder coating.
Copper: polished and varnished.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate.

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour

Geschütztes Design.

Leuchtenkörper und basis:
Inox AISI 304 gepresst.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Abdeckung:
Kupfer 99.9

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.
Kupfer: gebürstet und lackiert.

Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent.

Hitzebeständig: 850° C.




Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert



IP54



230V/50 Hz

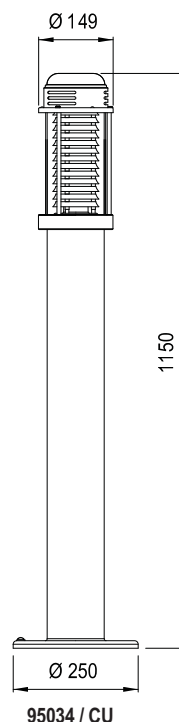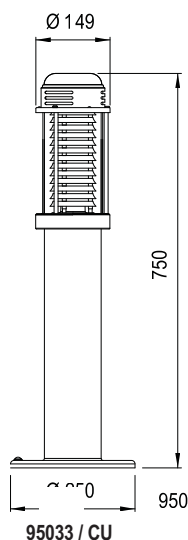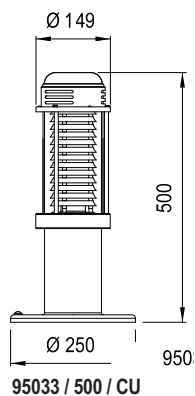

FUTURA2 CUPRUM

Codice - Code Codex - Kod

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

95033/500/CU-95033/CU-95034/CU	E20 = Incandescenza	E27 E27	100W max 23W dulux EL
--------------------------------	----------------------------	------------	--------------------------

Codice - Code

Allestimento - Lamping

95033/500/CU	E21 = fluorescenza - luorescent	Gx24q-2	18W
95033/CU-95034/CU	E21 = fluorescenza - fluorescent E22 = vapori di mercurio - mercury vapor E23 = vapori di sodio - sodium vapor E24 = ioduri metallici - metal halide	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

95033/500/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe	Gx24 d-3	26W Dulux D
95033/CU-95034/CU	E21 = fluorescence - energiesparlampe E22 = vapeur di mercur - quecksilberdampflampe E23 = vapeur di sodium - natriumdampflampe E24 = iodure métallique - joddampflampe	G24 d-3 E27 E27 G12	26W Dulux D 50W HQL 50W NAV-T 35W HCI-T

Colori:

NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert



**GARDEN
LIGHT**

colonna



colonna

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum
esagonale grande porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



94084 SO

94083 NE

94080 CF



94082 VM



colonna

COLONNA

94080



Modello ornamentale depositato.

Calotta, anello e base:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubo:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PC T = Policarbonato trasparente.

Resistenza al calore: 850° C.

Frangiluce:
Alluminio anodizzato
CU: anodizzato color rame
SI : anodizzato silver
BI : verniciato bianco RAL 9010
Antivandalismo

Patented ornamental model.

Cap, ring, base:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tube:
Extruded-aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PC T = Transparent polycarbonate .

Heat resistant up to: 850° C.

Louvre:
Anodized aluminium
CU: anodized copper colour
SI: anodized silver colour
BI: polyester coated white RAL 9010
Vandal proof

94082

94083

94084



Modèle ornemental déposé.

Couvercle, bague, base:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PC T = Polycarbonate transparent.

Tenue au feu: 850° C.

Défecteur:
Aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
SI: anodisé silver
BI: vernisé blanc RAL 9010
Antivandalisme

Geschütztes Design.

Ring und Sockel:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium: fosforchromiert und pulverlackiert.





Diffusor:
PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebestandig: 850° C.

Reflektor:
Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
SI: Silber anodisiert
BI: Weiß lackiert RAL 9010
Antivandalismus



230V/50 Hz

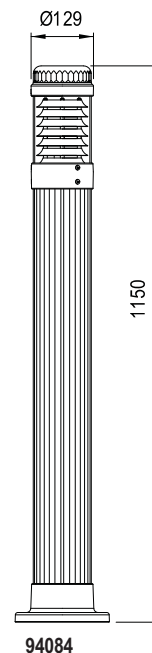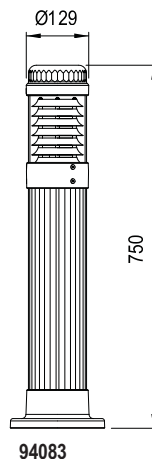

COLONNA

Codice - Code Codex - Kod

Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel

94080-94082-94083-94084	E20 = Incandescenza	E27	100W max
94080-94082	E21 = Fluorescenza	E27	23W dulux EI
		GX24 q-2	18W dulux D/E

Codice - Code

Allestimento - Lamping

94083-94084	E21 = fluorescenza - fluorescent	G24 d-3	26W Dulux D
	E22 = vapori di mercurio - mercury vapor	E27	50W HQL
	E23 = vapori di sodio - sodium vapor	E27	50W NAV-T
	E24 = ioduri metallici - metal halide	G12	35W HCI-T

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

94083-94084	E21 = fluorescence - energiesparlampe	G24 d-3	26W Dulux D
	E22 = vapeur di mercurie - quecksilberdampf Lampe	E27	50W HQL
	E23 = vapeur di sodium - natriumdampf Lampe	E27	50W NAV-T
	E24 = Iodure métallique - joddampf Lampe	G12	35W HCI-T

Colori:

BI	: Bianco goffrato
NE	: Nero goffrato
NV	: Nero Verde
VG	: Verde Glitter
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
GRS	: Grigio sabbato
SO	: Nero Verde Oro
RB	: Patinato bronzo

Frangiluce

	/ bianco
	/ silver
	/ rame
	/ bianco
	/ bianco
	/ bianco
	/ bianco
	/ rame
	/ rame

Colours:

BI	: Textured white
NE	: Textured black
NV	: Black Green
VG	: Racing green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
GRS	: Sandblasted
SO	: Black brushed Green Gold
RB	: Rusty Brown

Louvre

	/ white
	/ silver
	/ copper
	/ white
	/ white
	/ white
	/ white
	/ copper
	/ copper

Décoration:

BI	: Blanc gaufré
NE	: Noir Gaufré
NV	: Noir Vert
VG	: Vert Glitter
VM	: Vert marbré
CF	: Anthracite
GRS	: Gris sablé
SO	: Noir Vert Or
RB	: Noir bronze patiné or

Défecteur

	/ blanc
	/ Silver
	/ cuivre
	/ blanc
	/ blanc
	/ blanc
	/ blanc
	/ cuivre
	/ cuivre

Farben:

BI	: Weiß strukturiert
NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Waldgrün
VG	: Waldgrün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
GRS	: Grau pulverlackiert
SO	: Schwarz Grün/Gold
RB	: Schwarz Gold/Braun

Reflektor

	/ Weiß
	/ Silber
	/ Kupfer
	/ Weiß
	/ Weiß
	/ Weiß
	/ Weiß
	/ Kupfer
	/ Kupfer







**GARDEN
LIGHT**

esagonale grande



esagonale grande

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna

porto90 porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



94072 RB

94070 SO



94071 NV



esagonale grande

ESAGONALE GRANDE

94070



Piastra a muro, braccio, gabbia e cappello esagonale, base palo e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubo:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PC V = Policarbonato fumè verde.

Resistenza al calore: 850° C.

Wall Bracket, arm, hexagonal cage, base and pole joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tube:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PC V = Smoked green polycarbonate.

Heat resistant up to 850° C.

94071



Cage, chapeau hexagonal, socle mural et couverture, base, et point de jonction:
aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PC V = Polycarbonate vert fumé.

Tenue au feu: 850° C.

Wandhalterung Arm sechseckiges Gitter, Hut und Basis Pfahlverbindungen:
druckguß Aluminium UNI 5076

Standrhor:
fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC V = Polycarbonat rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

94072




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94070/C - 94071/C - 94072


E9 = incandescenza
E27 - 1x100W max A60
E27 - 1x23W dux EL

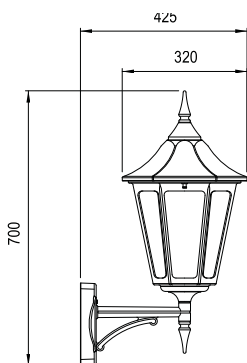

94070 / C

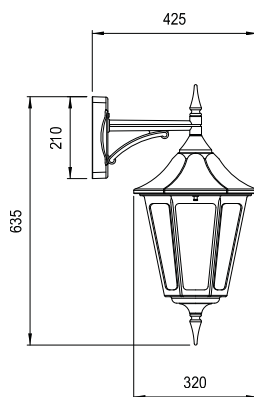

94071 / C

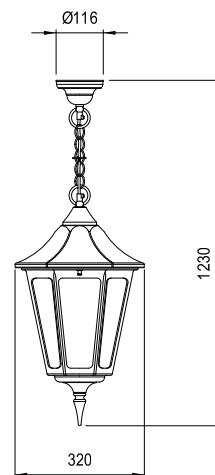

94072

ESAGONALE GRANDE

94073



Colori:

BI	: Bianco gofrato
NE	: Nero gofrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

BI	: Textured White
NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

BI	: Blanc gaufré
NE	: Noir gaufré
NV	: Noir Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Antracite
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

BI	: Weiß strukturiert
NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

94076/1200




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94073-94076/1200

E9 = incandescenza
E27 - 1x100W max A60
E27 - 1x23W dulux EL

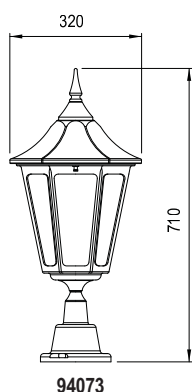

94073

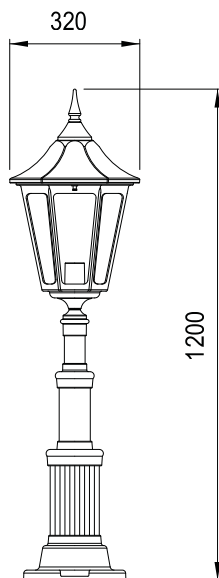

94076 / 1200



94074 VM

94073 BI

esagonale grande



94078 SO



94079 / 3L SO

esagonale grande



ESAGONALE GRANDE

94078



Braccio, gabbia e cappello esagonale, base palo e giunti:

Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:

Tubo alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:

Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:

PC V = Policarbonato fumè verde.
230V - 50 Hz

Resistenza al calore: 850° C.

Arm hexagonal cage, base and pole joints:

Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic pole:

Tubes in extruded aluminium UNI 6060.

Finish:

Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:

PC V = Smoked green polycarbonate.
230V - 50 Hz

Heat resistant up to: 850 C.

Cage, chapeau hexagonal, base, et point de jonction:

Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:

Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:

phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:

PC V = Polycarbonate vert fumé.
230V - 50 Hz
Tenue au feu: 850°



230V/50 Hz

Arm sechseckiges Gitter, Hut und Basis Pfahlverbindungen:

Druckguß Aluminium UNI 5076

Teleskopischer Pfahl:

Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:

Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:


PC V = Polycarbonat rauchgrün
230/50 Hz
Hitzebeständig: 850°

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94078-94079/2-94079/3


E9 = incandescenza
E27 100W max A60
E27 23W dlux EL



94078

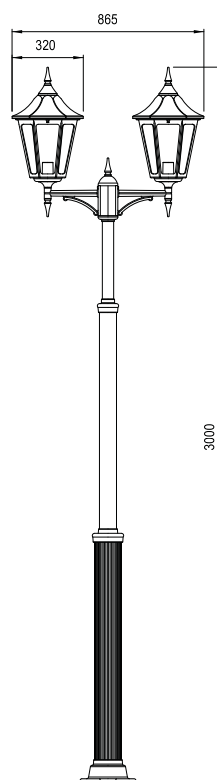

94079 / 2L

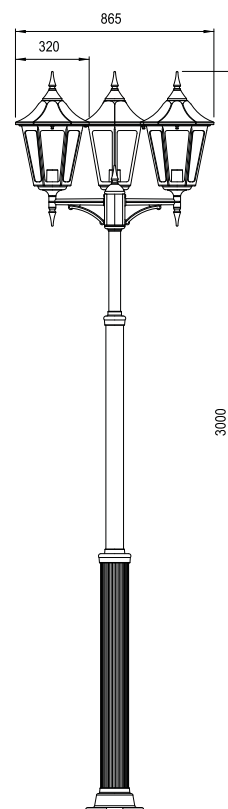

94079 / 3L

ESAGONALE GRANDE

Codice - Code

Allestimento - Lamping

PALO NON TELESOPICO - FIXED HEIGHT

94078/H

E21 = fluorescenza - fluorescent
E22 = vapori di mercurio - mercury vapor
E23 = vapori di sodio - sodium vapor
E24 = ioduri metallici - metal halide

G24 d-3 1 x 26W Dulux D
 E27 1 x 50W HQL
 E27 - 1 x 70W NAV-T
 E27 1 x 70W HQI-E

94079/2L/H

E21 = fluorescenza - fluorescent
E22 = vapori di mercurio - mercury vapor
E23 = vapori di sodio - sodium vapor
E24 = ioduri metallici - metal halide

G24 d-3 2 x 26W Dulux D
 E27 2 x 50W HQL
 E27 2 x 50W NAV-T
 E27 2 x 70W HQI-E

Codex - Kod

Douille - Leuchtmittel

MAT NON TELESCOPIQUE - NICHT TELESKOPISCHER PFAHL

94078/H

E21 = fluorescence - energiesparlampe
E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampfampe
E23 = vapeur di sodium - natriumdampfampe
E24 = iodure métallique - joddampfampe

G24 d-3 1 x 26W Dulux D
 E27 1 x 50W HQL
 E27 1 x 70W NAV-T
 E27 1 x 70W HQI-E

94079/2L/H

E21 = fluorescence - energiesparlampe
E22 = vapeur di mercure - quecksilberdampfampe
E23 = vapeur di sodium - natriumdampfampe
E24 = iodure métallique - joddampfampe

G24 d-3 2 x 26W Dulux D
 E27 2 x 50W HQL
 E27 2 x 50W NAV-T
 E27 2 x 70W HQI-E

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Décoration:


BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:


BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

Colours:

BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VM : Green marble
CF : Anthracite
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown



94078 / H

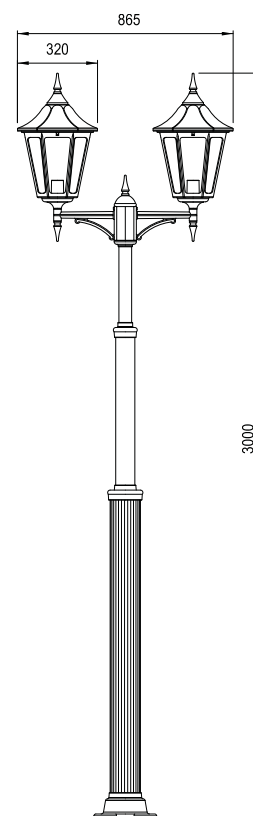

94079 / 2L / H



**GARDEN
LIGHT**

porto 90



porto 90

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 1 ovale 2



94052 SO

94050 NE



94050 GRS



porto90

94050/C



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, supporto braccio, cappello, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubi:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Polycarbonato

Resistenza al calore: 850° C.

PC V = fumè verde **E8**
PC T = trasparente **E8T**

Accessori:
R = Frangiluce in alluminio anodizzato
CU: anodizzato rame
SI: anodizzato silver
BI: verniciato bianco
AN = Anello riflettore verniciato bianco

Modèle ornemental déposé.

Chapeau, socle mural, couverture, base et point de jonction:
aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tubes:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Polycarbonate

Tenue au feu: 850° C.

PC V = vert fumé **E8**
PC T = opalin **E8T**

En option:
R= Déflecteur en aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
SI: anodisé silver
BI: décoration blanc
AN = Réflecteur décoration blanc




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94050/C-94052

E8-E8T = incandescenza
E27 100W max A60
E27 15W dux EL



94050 / C

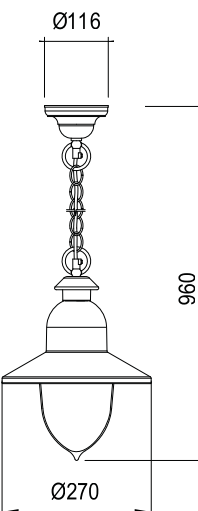

94052

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm support, cap, base and pole joints:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tubes:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

PC V = smoked green **E8**
PC T = transparent **E8T**

Optional accessories:
R= Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour
SI: anodized silver colour
BI: polyester coated white
AN = Reflector polyester coated white

Geschütztes Design.

Wandhalterung Hut, Rohrhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:
druckguß Aluminium UNI 5076.

Rohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat

Hitzebestandig: 850° C.

PC V = Rauchgrün **E8**
PC T = Transparent **E8T**

Zubehör:
R= Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
SI: Silber anodisiert
BI: Weiß lackiert
AN = Reflektoring Polyester Weiß lackiert

PORTO 90

94053



Colori:

BI : Bianco gofrato
NE : Nero gofrato
NV : Nero Verde
VG : Verde Glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Nero Verde Oro
RB : Patinato bronzo

Colours:

BI : Textured white
NE : Textured black
NV : Black Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed Green Gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir Gaufré
NV : Noir Vert
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Antracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Waldgrün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold
RB : Schwarz Gold/Braun

94054



230V/50 Hz


Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel


94053-94054

E8-E8T = incandescenza

E27 100W max A60
E27 15W dux EL

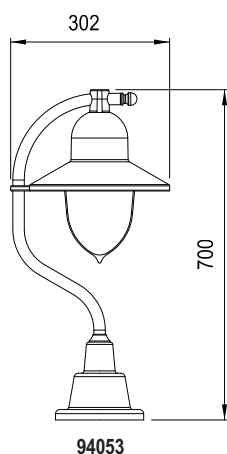

94053

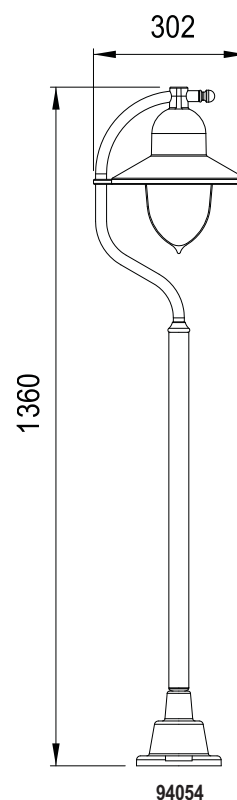

94054



94054 SO

94053 BI



94053 RB



portogallo



94056 RB

94059 / 3L NV

porto 90



94056



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, supporto braccio, cappello, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Policarbonato

Resistenza al calore: 850° C.

PC V = fumè verde **E8**
PC T = trasparente **E8T**

Accessori:
R = Frangiluce in alluminio anodizzato
CU: anodizzato rame
SI: anodizzato silver
BI: verniciato bianco
AN = Anello riflettore verniciato bianco

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm support, cap, base and pole joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic Pole :
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonate

Heat resistant up to: 850 C.

PC V = smoked green **E8**
PC T = transparent **E8T**

Optional accessories:
R = Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour
SI: anodized silver colour
BI: polyester coated white
AN = Reflector polyester coated white

94059/2L



Modèle ornemental déposé.

Chapeau, socle mural, couverture, base et point de jonction:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Policarbonate

Tenue au feu: 850° C.

PC V = vert fumé **E8**
PC T = opalin **E8T**

En option:
R = Déflecteur en aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
SI: anodisé silver
BI: décoration blanc
AN = Réflecteur décoration blanc

Geschütztes Design.

Wandhalterung Hut, Rohrhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:
druckguß Aluminium UNI 5076.

Teleskopischer Pfahl:
fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat

Hitzebestandig: 850° C.

PC V = Rauchgrün **E8**
PC T = Transparent **E8T**

Zubehör:
R = Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
SI: Silber anodisiert
BI: Weiß lackiert
AN = Reflektoring Polyester Weiß lackiert



230V/50 Hz

PORTO 90

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94056-94059/2L-94059/3L

E9 = incandescenza

E27 100W max A60
E27 23W dulux EL

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:




BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

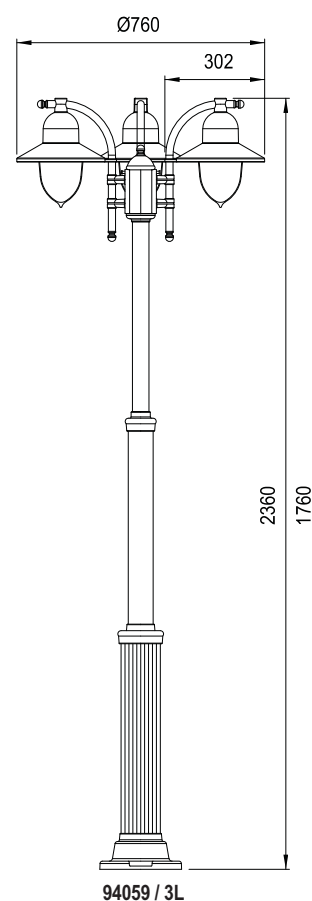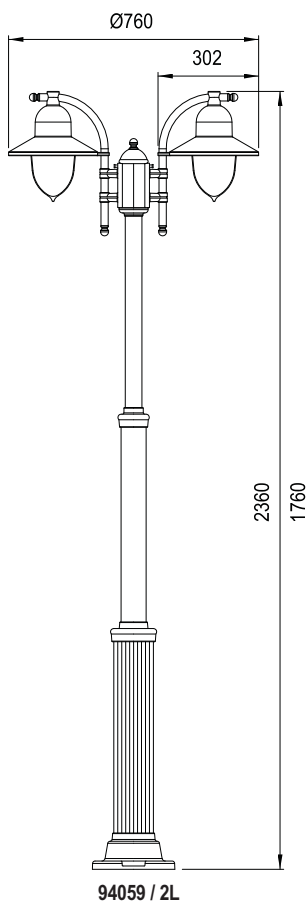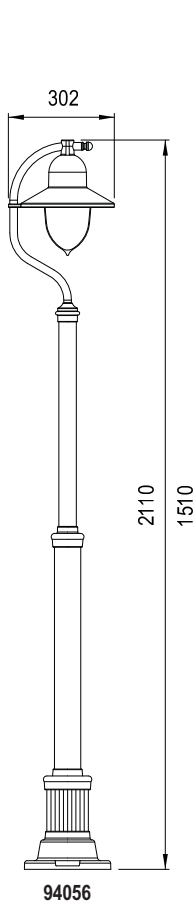







**GARDEN
LIGHT**

porto 180



porto 180

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



94060 / R SO

94062 / R / AN VM



94060 / R BI



porto 180

94060/C



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, supporto braccio, cappello, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubi:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Policarbonato

Resistenza al calore: 850° C.

PC V = fumè verde **E8**
PC T = trasparente **E8T**

Accessori:
R = Frangiluce in alluminio anodizzato
CU: anodizzato rame
SI: anodizzato silver
BI: verniciato bianco
AN = Anello riflettore verniciato bianco

Modèle ornemental déposé.

Chapeau, socle mural, couverture, base et point de jonction:
aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tubes:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Polycarbonate

Tenue au feu: 850° C.

PC V = vert fumé **E8**
PC T = opalin **E8T**

En option:
R= Déflecteur en aluminium anodisé
CU: anodisé cuivre
SI: anodisé silver
BI: décoration blanc
AN = Réflecteur décoration blanc

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm support, cap, base and pole joints:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tubes:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

PC V = smoked green **E8**
PC T = transparent **E8T**

Optional accessories:
R= Louvre in anodized aluminium
CU: anodized copper colour
SI: anodized silver colour
BI: polyester coated white
AN = Reflector polyester coated white

Geschütztes Design.

Wandhalterung Hut, Rohrhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:
druckguß Aluminium UNI 5076.

Rohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat

Hitzebestandig: 850° C.

PC V = Rauchgrün **E8**
PC T = Transparent **E8T**

Zubehör:
R= Reflektor Aluminium anodisiert
CU: Kupferfarben anodisiert
SI: Silber anodisiert
BI: Weiß lackiert
AN = Reflektoring Polyester Weiß lackiert




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94060/C-94062

E8-E8T = incandescenza
E27 100W max A60
E27 15W dux EL



94060 / C

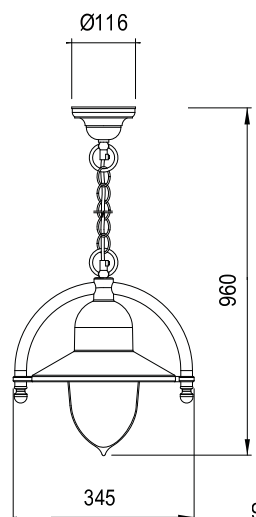

94062

PORTO 180

94063



94064



- Colori:**
- BI** : Bianco goffrato
 - NE** : Nero goffrato
 - NV** : Nero Verde
 - VG** : Verde Glitter
 - VM** : Verde marmo
 - CF** : Canna di fucile
 - GRS** : Grigio sabbato
 - SO** : Nero Verde Oro
 - RB** : Patinato bronzo

- Décoration:**
- BI** : Blanc gaufré
 - NE** : Noir Gaufré
 - NV** : Noir Vert
 - VG** : Vert Glitter
 - VM** : Vert marbré
 - CF** : Anthracite
 - GRS** : Gris sablé
 - SO** : Noir Vert Or
 - RB** : Noir bronze patiné or

- Colours:**
- BI** : Textured white
 - NE** : Textured black
 - NV** : Black Green
 - VG** : Racing green
 - VM** : Green marble
 - CF** : Anthracite
 - GRS** : Sandblasted
 - SO** : Black brushed Green Gold
 - RB** : Rusty Brown




- Farben:**
- BI** : Weiß strukturiert
 - NE** : Schwarz strukturiert
 - NV** : Schwarz/Waldgrün
 - VG** : Waldgrün
 - VM** : Grün marmoriert
 - CF** : Anthrazit
 - GRS** : Grau pulverlackiert
 - SO** : Schwarz Grün/Gold
 - RB** : Schwarz Gold/Braun



Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94063-94064	E8-E8T = incandescenza	
	E27	100W max A60
	E27	15W dlux EL

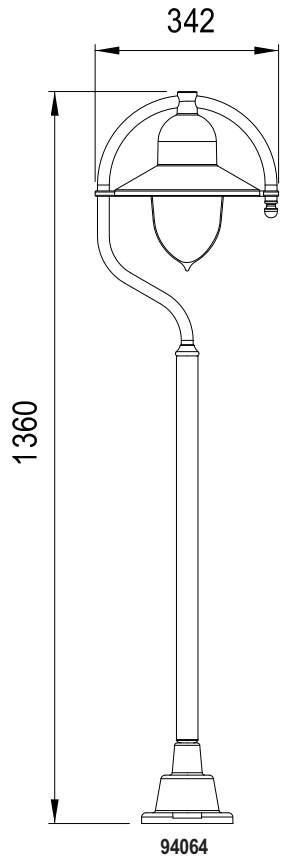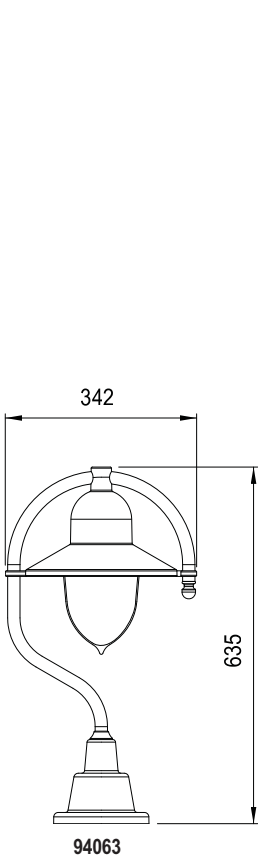



94064 / R / RB

94063 / RB

porto 180



94066 / R SO



94069 / 3L / R NE

porto 180



94066



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, supporto braccio, cappello, base e giunti:

Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:

Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:

Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:

Polycarbonato

Resistenza al calore: 850° C.

PC V = fumè verde **E8**

PC T = trasparente **E8T**

Accessori:

R = Frangiluce in alluminio anodizzato

CU: anodizzato rame

SI: anodizzato silver

BI: verniciato bianco

AN = Anello riflettore verniciato bianco

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm support, cap, base and pole joints:

Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic Pole :

Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:

Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:

Polycarbonate

Heat resistant up to: 850 C.

PC V = smoked green **E8**

PC T = transparent **E8T**

Optional accessories:

R = Louvre in anodized aluminium

CU: anodized copper colour

SI: anodized silver colour

BI: polyester coated white

AN = Reflector polyester coated white

94069/3L



Modèle ornemental déposé.

Chapeau, socle mural, couverture, base et point de jonction:

Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:

Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:

Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:

Polycarbonate

Tenue au feu: 850° C.

PC V = vert fumé **E8**

PC T = opalin **E8T**

En option:

R = Déflecteur en aluminium anodisé

CU: anodisé cuivre

SI: anodisé silver

BI: décoration blanc

AN = Réflecteur décoration blanc

Geschütztes Design.

Wandhalterung Hut, Rohrhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:

druckguß Aluminium UNI 5076.

Teleskopischer Pfahl:

fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:

Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:

Polycarbonat

Hitzebestandig: 850° C.

PC V = Rauchgrün **E8**

PC T = Transparent **E8T**

Zubehör:

R = Reflektor Aluminium anodisiert

CU: Kupferfarben anodisiert

SI: Silber anodisiert

BI: Weiß lackiert

AN = Reflektoring Polyester Weiß lackiert



230V/50 Hz

PORTO 180

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94066-94069/2L-94069/3L

E9 = incandescenza

E27 100W max A60
E27 23W dulux EL

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbiato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:




BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

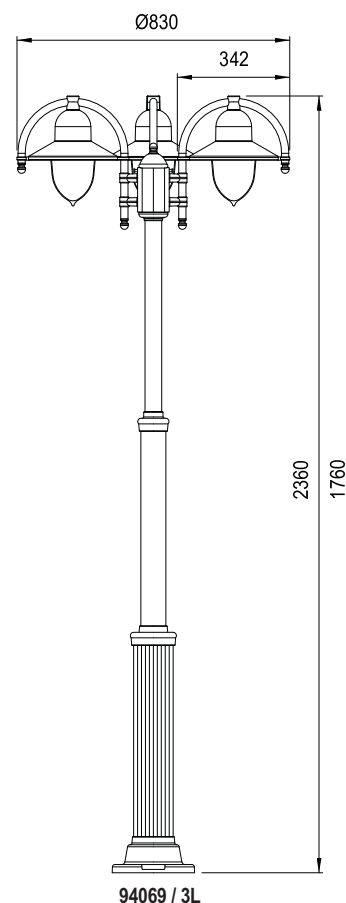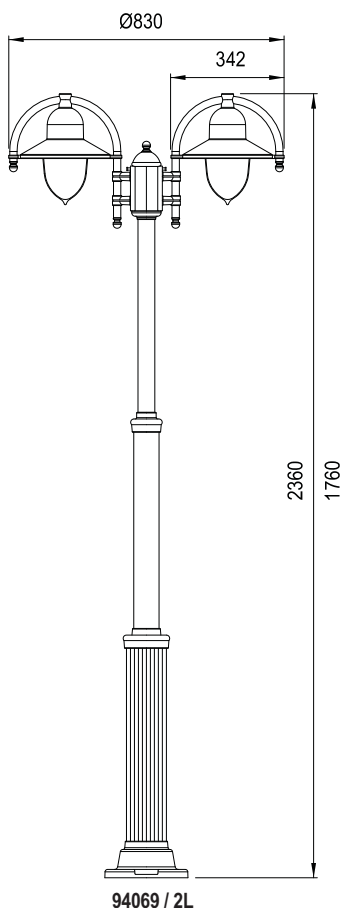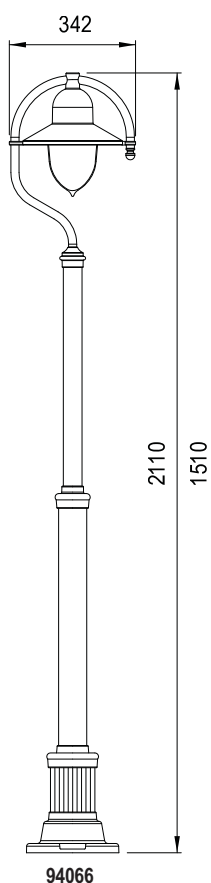



**GARDEN
LIGHT**



globo

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
 esagonale grande porto 90 porto 180 vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



94040/C RB

94042 VG



94041/C GRS



globo

94040



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, sbraccio, supporto sfera, base e giunti:

Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubi:

Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:

Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore: Acrilico

A.F. = fumè marrone **E5**

A.O. = acrilico opalino **E6**

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm, round globe support, base and pole joints:

Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tubes:

Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:

Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser: Acrylic

A.F. = smoked brown acrylic **E5**

A.O. = acrylic opaline **E6**

94041



Modèle ornemental déposé.

Socle mural, support sphere, base et point de jonction:

Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tubes:

Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:

Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur: Acrylique

A.F. = acrylique bronze fumé **E5**

A.O. = acrylique opalin **E6**

Geschütztes Design.

Wandhalterung Arm und Kugelhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:

Druckguß Aluminium UNI 5076.

Rohr:

Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:

Aluminium: fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor: Acryl

A.F. = Acryl Brown **E5**

A.O. = Acryl Opal **E6**

94042



IP44

230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94040/C-94041/C-94042/C


E5-E6 = incandescenza

E27 60W max A60


E27 15W dulux EL



94040 / C



94041 / C

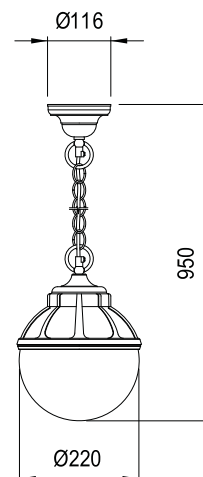

94042 / C

GLOBO

94043



Colori:

BI	: Bianco gofrato
NE	: Nero gofrato
NV	: Nero Verde
VG	: Verde Glitter
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
GRS	: Grigio sabbato
SO	: Nero Verde Oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

BI	: Textured white
NE	: Textured black
NV	: Black Green
VM	: Green marble
VG	: Racing green
CF	: Anthracite
GRS	: Sandblasted
SO	: Black brushed Green Gold
RB	: Rusty Brown

94044



Décoration:

BI	: Blanc gaufré
NE	: Noir Gaufré
NV	: Noir Vert
VM	: Vert marbré
VG	: Vert Glitter
CF	: Antracite
GRS	: Gris sablé
SO	: Noir Vert Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

BI	: Weiß strukturiert
NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Waldgrün
VG	: Waldgrün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
GRS	: Grau pulverlackiert
SO	: Schwarz Grün/Gold
RB	: Schwarz Gold/Braun



IP44

230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod



Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94043-94044

E5-E6 = incandescenza

E27 60W max A60

E27 15W dux EL

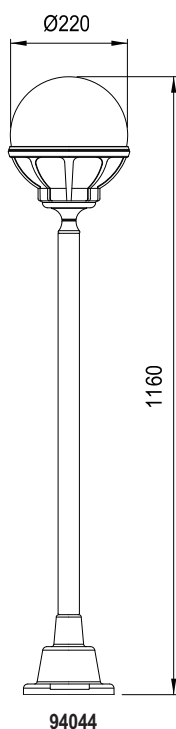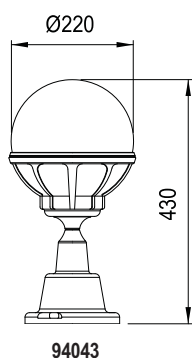



94044 RB

94043 NE

globo



94046 BI



94049/2L SO

globo



94046



Modello ornamentale depositato.

Sbraccio, supporto sfera, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore: Acrilico
A.F. = fumè marrone **E5**
A.O. = acrilico opalino **E6**

Patented ornamental model.

Arm, round globe support, base and pole joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic pole:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser: Acrylic
A.F. = smoked brown acrylic **E5**
A.O. = acrylic opaline **E6**

Modèle ornemental déposé.

Support sphere, base et point de jonction:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur: Acrylique
A.F. = acrylique bronze fumé **E5**
A.O. = acrylique opalin **E6**

Geschütztes Design.

Arm und Kugelhalterung, Basis und Pfahlverbindungen:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Teleskopischer Pfahl:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Aluminium: fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor: Acryl
A.F. = Acryl Brown **E5**
A.O. = Acryl Opal **E6**

94049/2L



230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94046-94049/2L-94049/3L


E5-E6 = incandescenza
E27 - 1x60W max A60
E27 - 1x15W dulus EL

Colori:
BI : Bianco gofrato
NE : Nero gofrato
NV : Nero Verde
VG : Verde Glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Nero Verde Oro
RB : Patinato bronzo


Textured white
Textured black
Black Green
Racing green
Green marble
Anthracite
Sandblasted
Black brushed Green Gold
Rusty Brown

Color:
BI : Blanc gaufré
NE : Noir Gaufré
NV : Noir Vert
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert Or
RB : Noir bronze patiné or


Weiß strukturiert
Schwarz strukturiert
Schwarz/Waldgrün
Waldgrün
Grün marmoriert
Anthrazit
Grau pulverlackiert
Schwarz Grün/Gold
Schwarz Gold/Braun

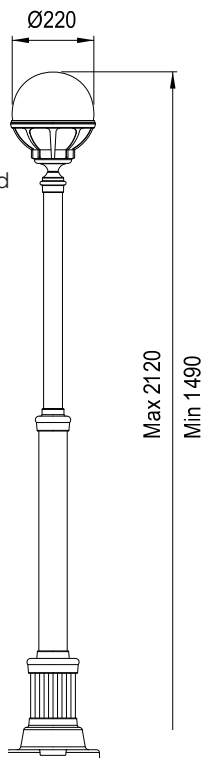

94046

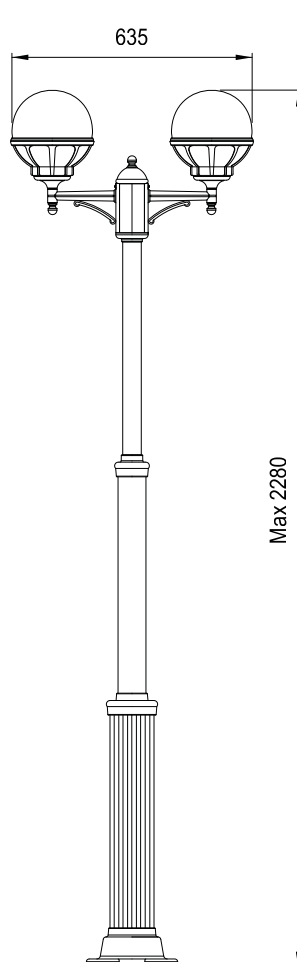

94049 / 2L

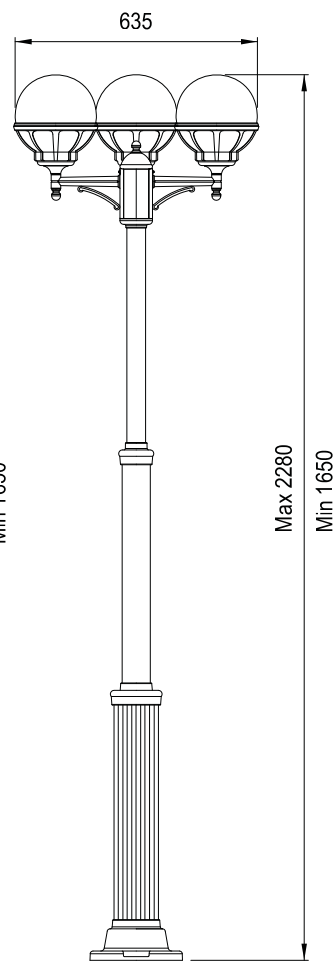

94049 / 3L





**GARDEN
LIGHT**

vecchio rame



vecchio rame

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 porto 180 globo esagonale penta tondo ovale 2 ovale 1



94030 / CU / C RB

94032 / CU RB



94031 / CU /C NE



vecchio rame

VECCHIO RAME

94030/CU/C



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, braccio, supporto flangia, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubo:
Alluminio estruso UNI6060

Cappello:
Rame 99,9

Frangiluce:
Anodizzato Rame

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere. Rame lucidato e verniciato.

Diffusore: PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm and frame, base and pole joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tubes:
Extruded aluminium UNI6060

Cap:
copper 99,9

Louvre: anodized copper colour

Finish: aluminium: phosphochromate treatment and polyester powder coating. Copper: polished and varnished.

Diffuser: PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

94031/CU/C



Modèle ornemental déposé.

Support, bride, socle mural et fermeture, base, point de jonction:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tube:
Aluminium extrudé UNI6060.

Chapeau:
Cuivre 99,9

Défecteur:
Anodisé cuivre.

Traitement de surface:
Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester. Cuivre Poli et verni.

Diffuseur: PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung Arm und Halterung, Basis und Pfahlverbindungen:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Abdeckung:
Kupfer 99,9

Reflektor:
Kupferfarben anodisiert.

Oberflächen:
Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert. Kupfer gebürstet und lackiert.

Diffusor: PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C.

94032/CU



IP44




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94030/CU/C-94031/CU/C-94032/CU **E7** = incandescenza


E27 75W max A60
E27 15W dulux EL

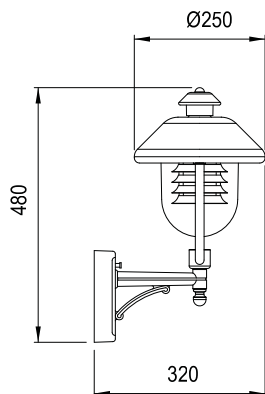

94030 / CU / C

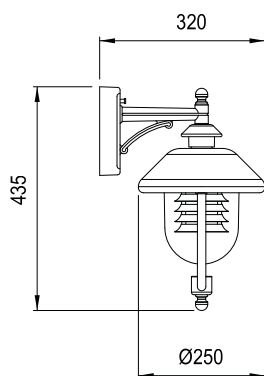

94031 / CU / C

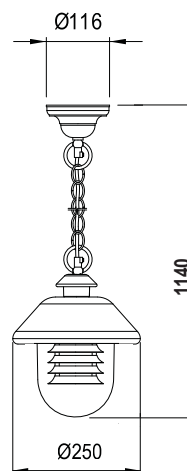

94032 / CU

VECCHIO RAME

94033/CU



Colori:

BI	: Bianco goffrato
NE	: Nero goffrato
NV	: Patinato nero verde
VM	: Verde marmo
CF	: Canna di fucile
SO	: Patinato nero verde-oro
RB	: Patinato bronzo

Colours:

BI	: Textured White
NE	: Textured black
NV	: Black/Green
VM	: Green marble
CF	: Anthracite
SO	: Black brushed green gold
RB	: Rusty Brown

Décoration:

BI	: Blanc gaufré
NE	: Noir gaufré
NV	: Noir/Vert patiné
VM	: Vert marbré
CF	: Antracite
SO	: Noir Vert patiné Or
RB	: Noir bronze patiné or

Farben:

BI	: Weiß strukturiert
NE	: Schwarz strukturiert
NV	: Schwarz/Grün
VM	: Grün marmoriert
CF	: Anthrazit
SO	: Schwarz Grün/Gold patiniert
RB	: Schwarz Gold/Braun patiniert

94034/CU




Codice - Code
Codex - Kod


94033/CU-94034/CU

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

E7 = incandescenza
E27 75W max A60
E27 15W dux EL



94033 / CU

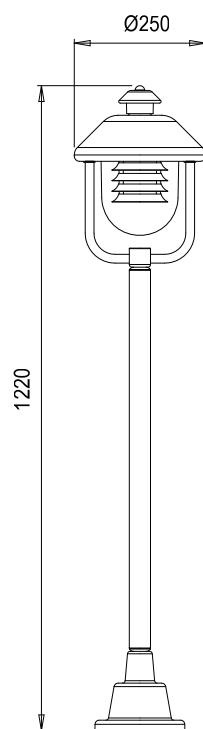

94034 / CU


94034 / CU SO



94033 / CU CF



94033 / CU RB

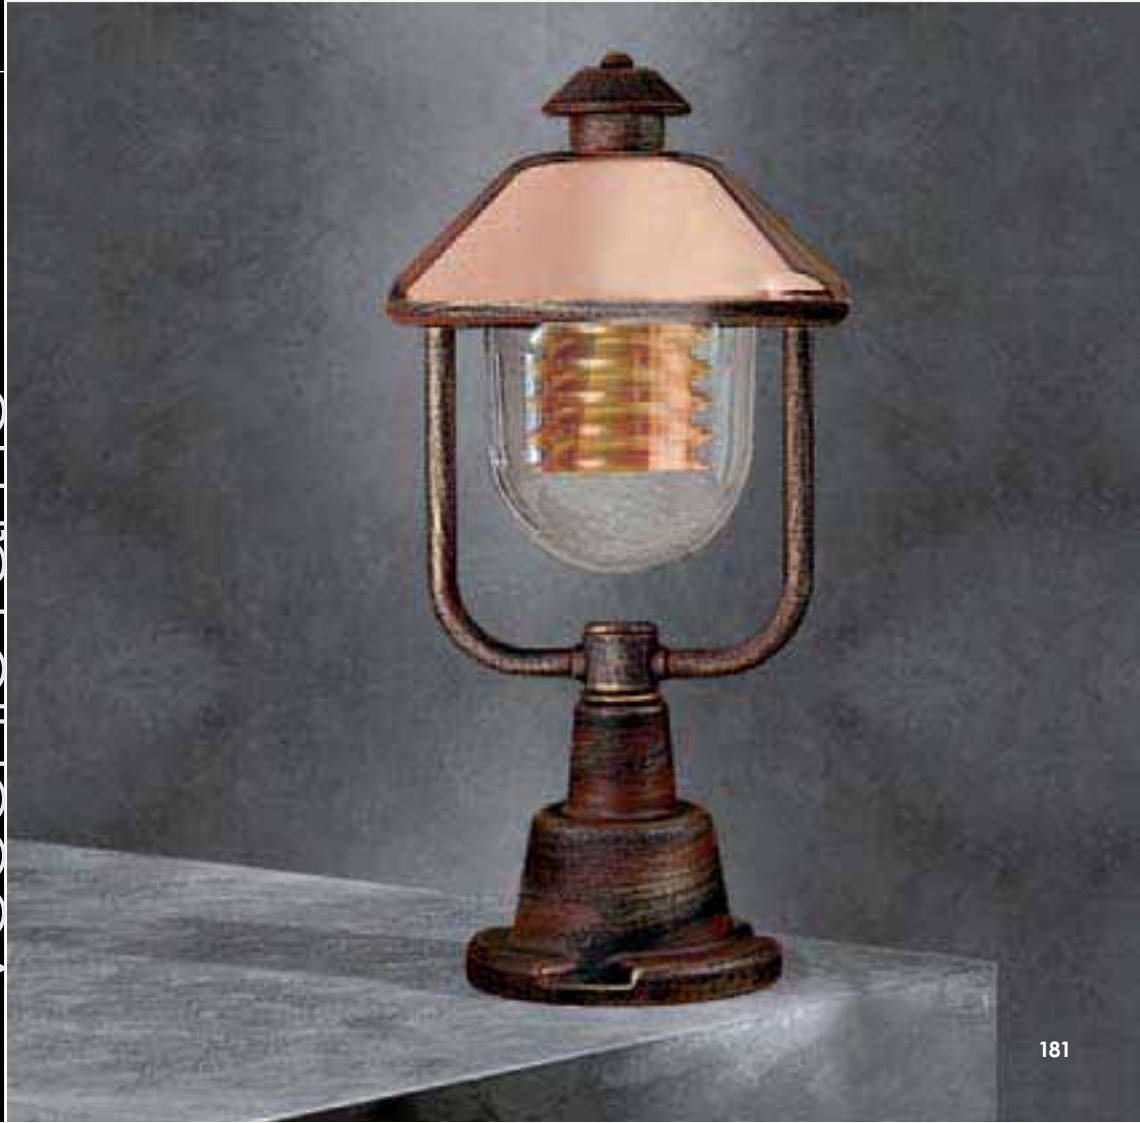

vecchio rame

94036 / CU CF



94039 / 3L / CU NE

vecchio rame



VECCHIO RAME

94036/CU



Modello ornamentale depositato.

Piastra a muro, braccio, supporto flangia, base e giunti:

Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:

Tubo alluminio estruso UNI6060

Cappello:

Rame 99,9

Frangiluce:

Anodizzato Rame

Trattamento superficiale:

fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere. Rame lucidato e verniciato.

Diffusore: PC T = Policarbonato trasparente

Resistenza al calore: 850° C.

Patented ornamental model.

Wall bracket, arm and frame, base and pole joints:

Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic pole:

Tubes extruded aluminium UNI6060

Cap:

Copper 99,9

Louvre:

Anodized copper colour

Finish:

Aluminium phosphocromate treatment and polyester powder coating. Copper polished and varnished.

Diffuser: PC T = Transparent polycarbonate

Heat resistant up to: 850° C.

94039/3L/CU



Modèle ornemental déposé.

Support, bride, socle mural et fermeture, base, point de jonction:

aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:

Tubes aluminium extrudé UNI6060.

Chapeau:

Cuivre 99,9

Défecteur:

Anodisé cuivre.

Traitement de surface:

Phosphochromatation et vernissage en poudre polyester. Cuivre Poli et verni.

Diffuseur: PC T = Polycarbonate transparent

Tenue au feu: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung Arm und Halterung, Basis und Pfahlverbindungen:

Druckguß Aluminium UNI 5076.

Teleskopischer Pfahl:

Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Abdeckung:

Kupfer 99,9

Reflektor:

Kupferfarben anodisiert.

Oberflächen:

Aluminium fosforchromiert und pulverlackiert. Kupfer gebürstet und lackiert.

Diffusor: PC T = Polycarbonat transparent

Hitzebeständig: 850° C.



230V/50 Hz

VECCHIO RAME

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94036/CU/C-94039/2L/CU
94039/3L/CU

E7 = incandescenza

E27
E27

75W max A60
15W dulux EL

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:




BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VM : Green marble
CF : Anthracite
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir/Vert patiné
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

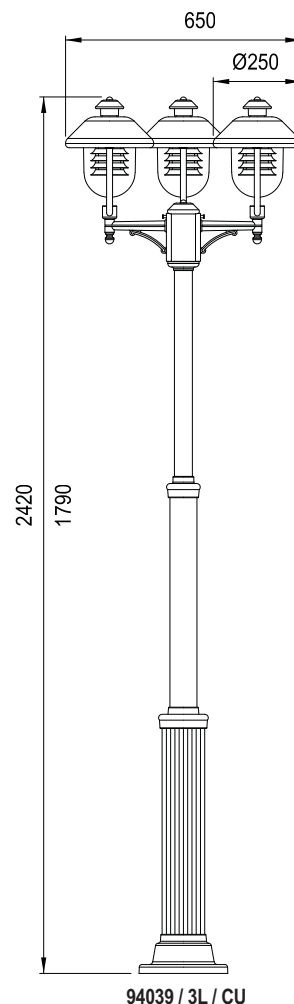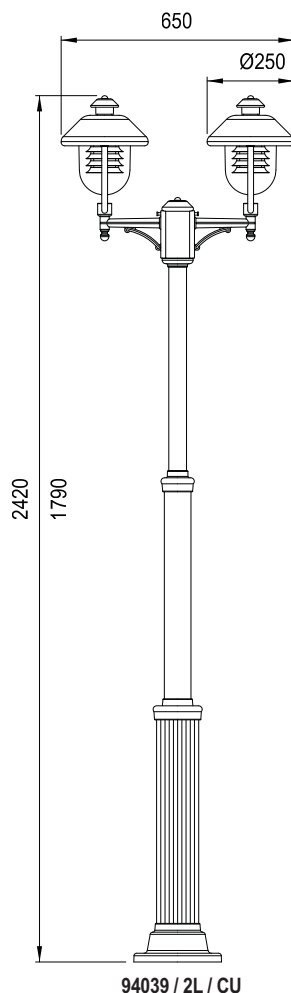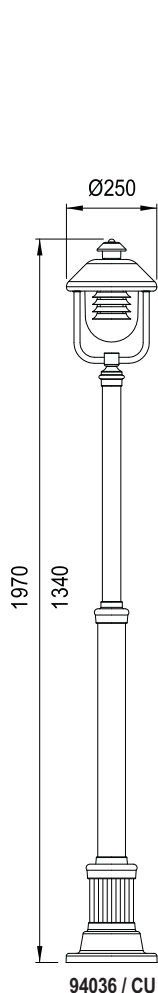



**GARDEN
LIGHT**

esagonale



esagonale

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna

esagonale grande porto 90 porto 180 globo vecchio rame

penta tondo ovale 2 ovale 1


94021 CF



94022 RB



94020 NV

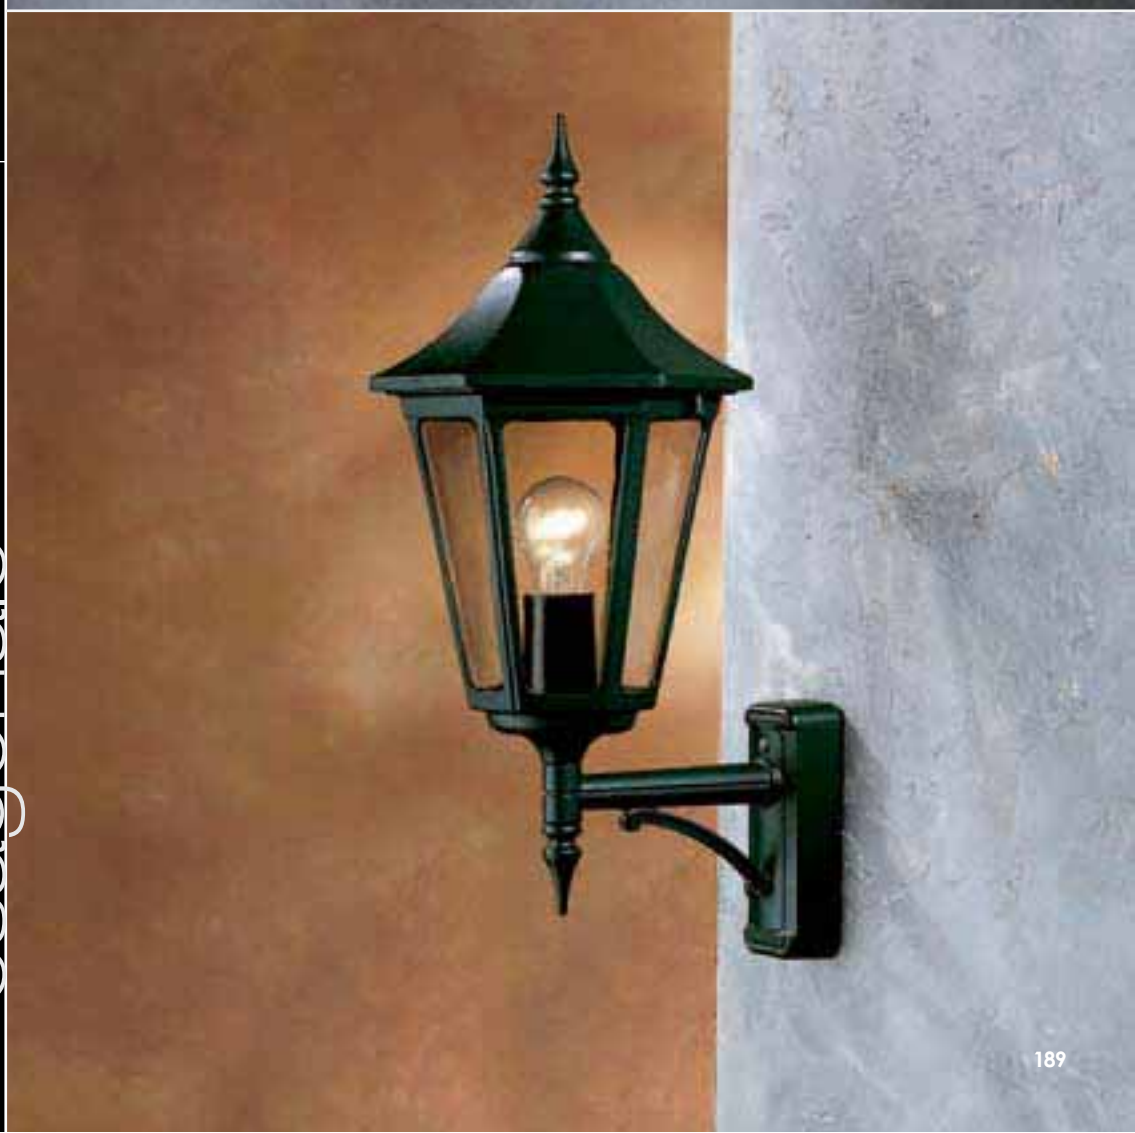

esagonale

94024 SO



94023 CF

esagonale



ESAGONALE

94020/C



Piastra a muro, braccio, gabbia e cappello esagonale, base e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Tubo:
Alluminio estruso UNI 6060.

Tattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PC V = Policarbonato fumè verde.

Resistenza al calore: 850° C.

Wall Bracket, arm hexagonal cage, base and joints:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Tube:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PC V = Smoked green polycarbonate.

Heat resistant up to: 850 C.

94021/C



94022



Cage, chapeau hexagonal, socle mural et couverture, base, et point de jonction:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Tube:
Aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PC V = Polycarbonate vert fumé.

Tenue au feu: 850° C.

Wandhalterung Arm sechseckiges Gitter, Hut und Basisverbindungen:
druckguß Aluminium UNI 5076

Standrohr:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC V = Polycarbonat rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

94039/3L/CU

94039/3L/CU




230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod


Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94020/C-94021/C-94022
24023-24024


E4 = incandescenza
E27 100W max A60
E27 23W dulux EL

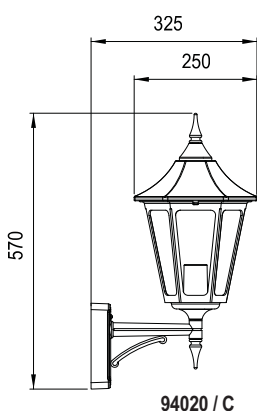


94020 / C




94021 / C

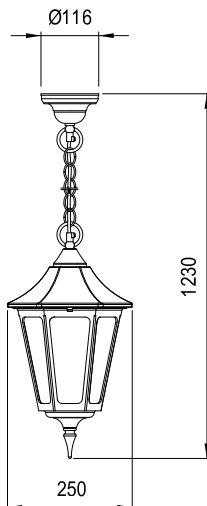

94022

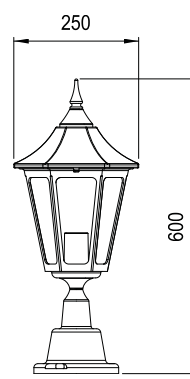

94023

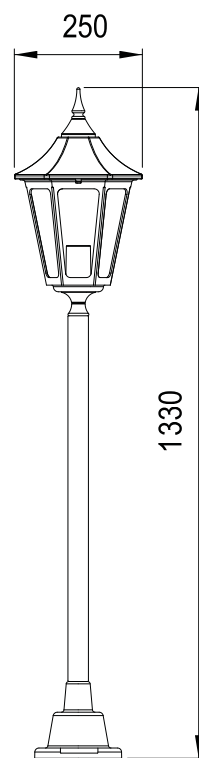

94024

ESAGONALE

94026



Braccio, gabbia e cappello esagonale, base palo e giunti:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Palo telescopico:
Alluminio estruso UNI 6060.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
PC V = Policarbonato fumé verde.
230V - 50 Hz

Resistenza al calore: 850° C.

Arm hexagonal cage, base and pole joints:
pressure die cast aluminium UNI 5076.

Telescopic pole:
Extruded aluminium UNI 6060.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
PC V = Smoked green polycarbonate.
230V - 50 Hz

Heat resistant up to: 850° C.

Cage, chapeau hexagonal, base, et point de jonction:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Mât télescopique:
tubes en aluminium extrudé UNI 6060.

Traitement de surface:
phosphochromatation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
PC V = Polycarbonate vert fumé.
230V - 50 Hz

Tenue au feu: 850° C.

Arm sechseckiges Gitter, Hut und Basis Pfahlverbindungen:
Druckguß Aluminium UNI 5076

Teleskopischer Pfahl:
Fließgepresstes Aluminium UNI 6060.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
PC V = Polycarbonat rauchgrün
230/50 Hz

Hitzebeständig: 850° C.



230V/50 Hz

Codice - Code
Codex - Kod

Allestimento - Lamping
Douille - Leuchtmittel

94026-94029/2L-94029/3L

E4 = incandescenza
E27 100W max A60
E27 23W dulus EL

94026-94029/2L-94029/3L

E9 = incandescenza
E27 100W max A60
E27 23W dulus EL

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:


BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VM : Green marble
CF : Anthracite
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir Vert patiné
VM : Vert marbré
CF : Antracite
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

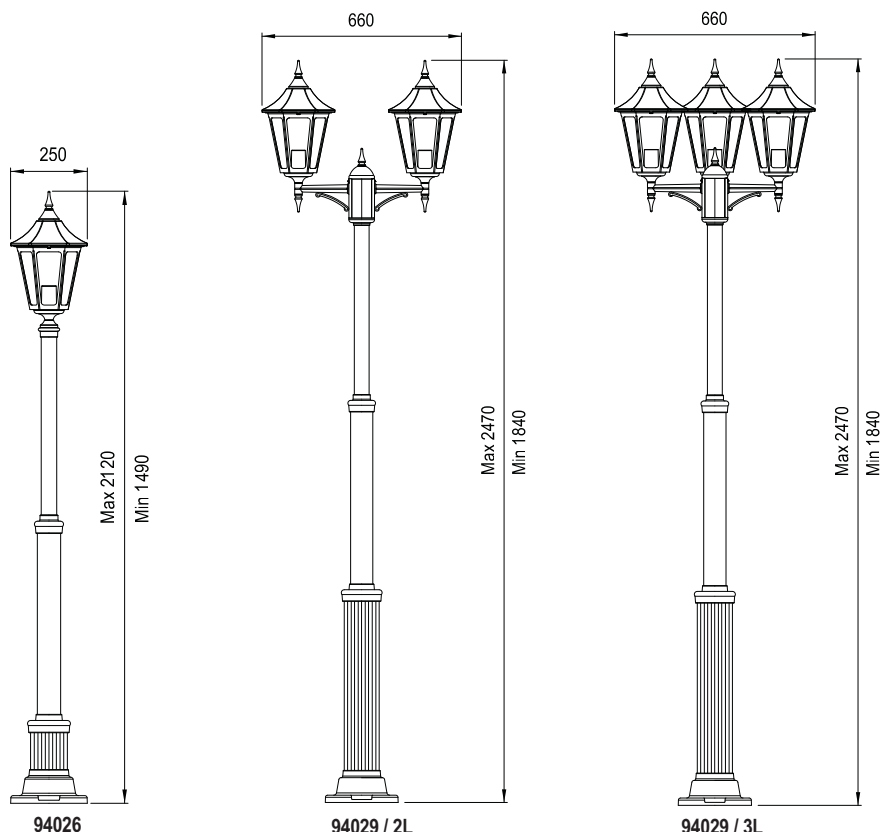

94026 CF







**GARDEN
LIGHT**

penta




penta

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 porto 180 globo vecchio rame esagonale tondo ovale 2 ovale 1



94025 RB

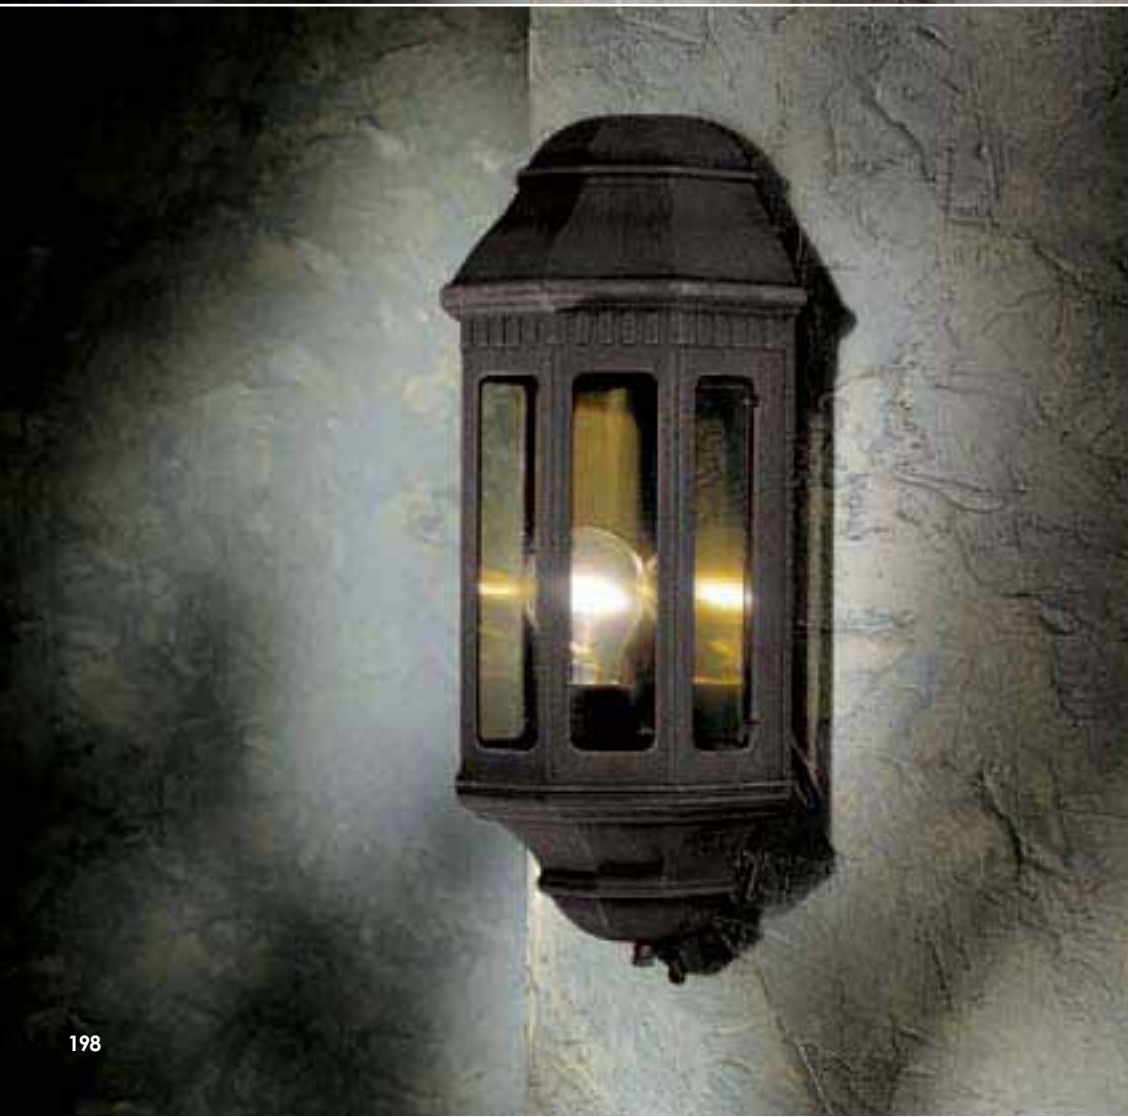

94025 CF

94025



230V/50 Hz

Modello ornamentale depositato.

Piastra e coperchio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Policarbonato
PC O = opalino
PC V = fumé verde

Resistenza al calore: 850° C.

Modèle ornemental déposé.

Plaque et couvercle:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Traitement de surface:
Phosphochromation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Policarbonato
P.C.O. = opalin
P.C.V. = vert fumé

Tenue au feu: 850° C.

Patented ornamental model.

Plate and cover:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonate
PC O = opaline
PC V = smoked green

Heat resistant up to: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Gehäuse:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat
PC O = Opal
PC V = Rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

Codice - Code Codex - Kod	Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel	Diffusore - Diffuser Diffuseur - Diffusor	Riflettore - Reflector Réflecteur - Reflektor
94025	E1 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Gold Lucido - Gold Or Brillant - Gold
94025	E2 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94025	E3 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94025	P1 = fluorescenza G24 d-1 13W TCD	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:



BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir/Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert





**GARDEN
LIGHT**

tondo



tondo

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 porto 180 globo vecchio rame esagonale penta

ovale 2 ovale 1



94010 CF

94010 BI



94010 NE



tondo

TONDO

94010



230V/50 Hz

Modello ornamentale depositato.

Piastra e coperchio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Polycarbonato
PC O = opalino
PC V = fumè verde

Resistenza al calore: 850° C.

Modèle ornemental déposé.

Plaque et couvercle:
aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Traitement de surface:
Phosphochromation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Polycarbonat
PC O = opalin
PC V = vert fumé

Tenue au feu: 850° C.

Patented ornamental model.

Plate and cover:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonat
PC O = opaline
PC V = smoked green

Heat resistant up to: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Gehäuse:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat
PC O = Opal
PC V = Rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

Codice - Code Codex - Kod	Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel	Diffusore - Diffuser Diffuseur - Diffusor	Riflettore - Reflector Réflecteur - Reflektor
94010	E1 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Gold Lucido - Gold Or Brillant - Gold
94010	E2 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94010	E3 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94010	P1 = fluorescenza G24 d-1 13W TCD	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:


BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir/Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert



94010





**GARDEN
LIGHT**

ovale 2




ovale 2

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 porto 180 globo vecchio rame esagonale penta tondo
ovale 1



940002 CF

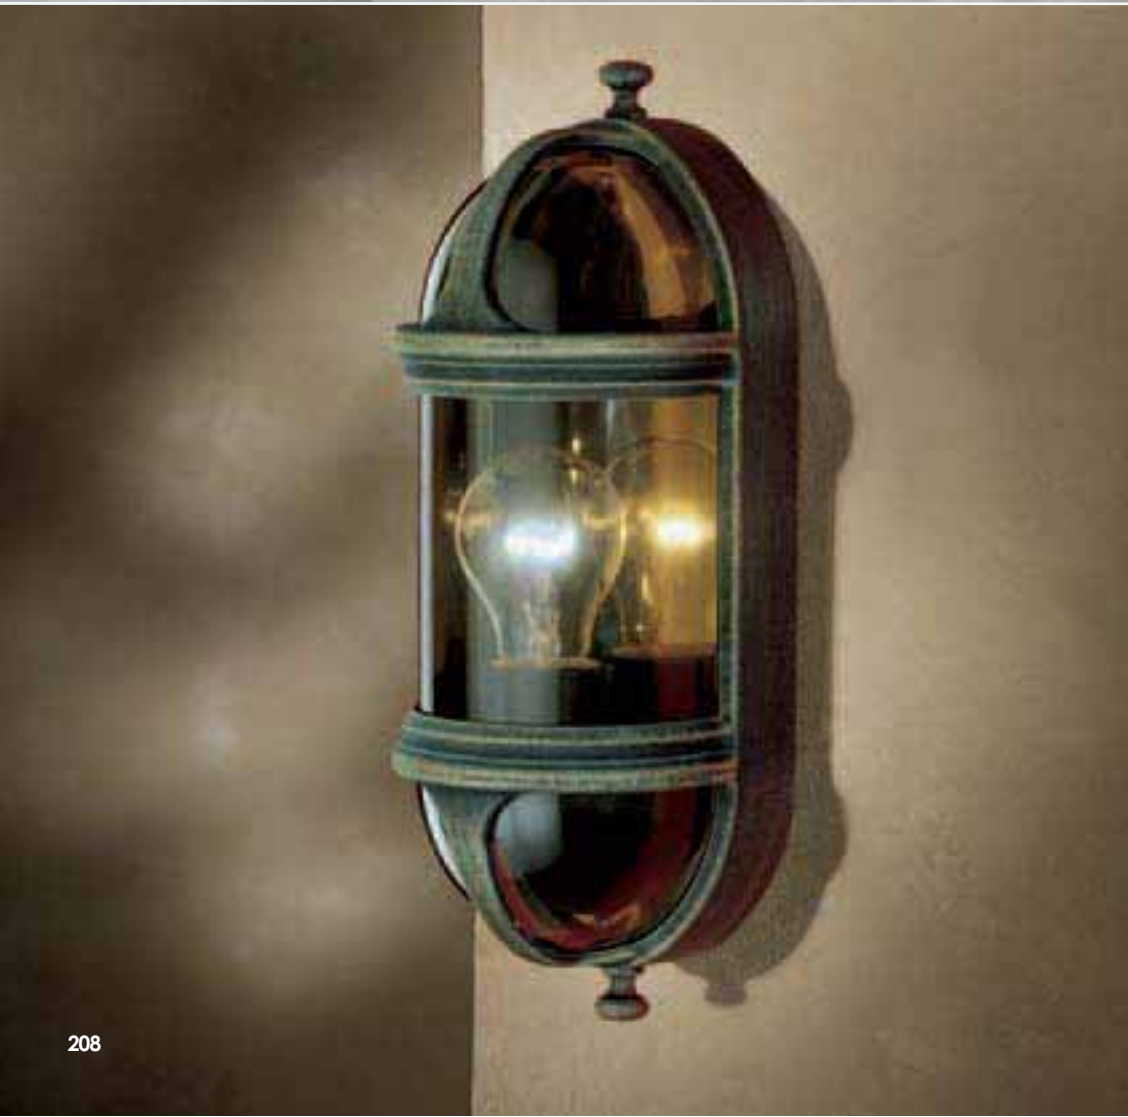

94001 SO

OVALE 2

94001



230V/50 Hz

Modello ornamentale depositato.

Piastra e coperchio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Policarbonato
PC O = opalino
PC V = fumè verde

Resistenza al calore: 850° C.

Modèle ornemental déposé.

Plaque et couvercle:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Traitement de surface:
Phosphochromation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Polycarbonate
P.C.O. = opalin
P.C.V. = vert fumé

Tenue au feu: 850° C.

Patented ornamental model.

Plate and cover:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonate
PC O = opaline
PC V = smoked green

Heat resistant up to: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Gehäuse:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat
PC O = Opal
PC V = Rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

Codice - Code Codex - Kod	Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel	Diffusore - Diffuser Diffuseur - Diffusor	Riflettore - Reflector Réflecteur - Reflektor
94001/94002	E1 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dux EL	P.C.V.	Gold Lucido - Gold Or Brillant - Gold
94001/94002	E2 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dux EL	P.C.V.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94001/94002	E3 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dux EL	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94001/94002	P1 = fluorescenza G24 d-1 13W TCD	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:


BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown

Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir/Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or

Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

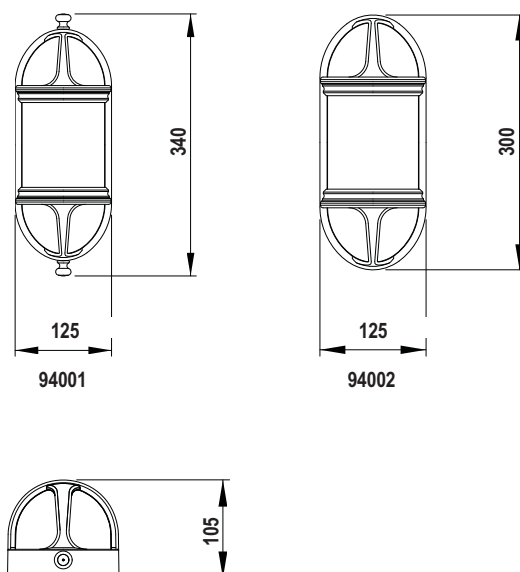



**GARDEN
LIGHT**

ovale 1



ovale 1

futura micro futura color futura cuprum futura 2 color futura 2 cuprum colonna
esagonale grande porto 90 porto 180 globo vecchio rame esagonale penta tondo ovale 2



940000 RB



94000 VM

OVALE 1

94000



230V/50 Hz

Modello ornamentale depositato.

Piastra e coperchio:
Alluminio pressofuso UNI 5076.

Trattamento superficiale:
Fosfocromatazione e verniciatura in polvere poliestere.

Diffusore:
Polycarbonato
PC O = opalino
PC V = fumé verde

Resistenza al calore: 850°

Modèle ornemental déposé.

Plaque et couvercle:
Aluminium moulé sous pression UNI 5076.

Traitement de surface:
Phosphochromation et vernissage en poudre polyester.

Diffuseur:
Polycarbonat
PC O = opalin
PC V = vert fumé

Tenue au feu: 850° C.

Patented ornamental model.

Plate and cover:
Pressure die cast aluminium UNI 5076.

Finish:
Phosphochromate treatment and polyester powder coating.

Diffuser:
Polycarbonat
PC O = opaline
PC V = smoked green

Heat resistant up to: 850° C.

Geschütztes Design.

Wandhalterung und Gehäuse:
Druckguß Aluminium UNI 5076.

Oberflächen:
Fosforchromiert und pulverlackiert.

Diffusor:
Polycarbonat
PC O = Opal
PC V = Rauchgrün

Hitzebestandig: 850° C.

Codice - Code Codex - Kod	Allestimento - Lamping Douille - Leuchtmittel	Diffusore - Diffuser Diffuseur - Diffusor	Riflettore - Reflector Réflecteur - Reflektor
94000	E1 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Gold Lucido - Gold Or Brillant - Gold
94001	E2 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.V.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94001	E3 = incandescenza E27 100W max A60 E27 20W dulux EL	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert
94001	P1 = fluorescenza G24 d-1 13W TCD	P.C.O.	Silver sat. - Satin Silver Argent Satiné - Silber Satiniert

Colori:

BI : Bianco goffrato
NE : Nero goffrato
NV : Patinato nero verde
VG : Verde glitter
VM : Verde marmo
CF : Canna di fucile
GRS : Grigio sabbato
SO : Patinato nero verde-oro
RB : Patinato bronzo

Colours:



BI : Textured White
NE : Textured black
NV : Black/Green
VG : Racing green
VM : Green marble
CF : Anthracite
GRS : Sandblasted
SO : Black brushed green gold
RB : Rusty Brown


Décoration:

BI : Blanc gaufré
NE : Noir gaufré
NV : Noir/Vert patiné
VG : Vert Glitter
VM : Vert marbré
CF : Anthracite
GRS : Gris sablé
SO : Noir Vert patiné Or
RB : Noir bronze patiné or


Farben:

BI : Weiß strukturiert
NE : Schwarz strukturiert
NV : Schwarz/Grün
VG : Waldgrün
VM : Grün marmoriert
CF : Anthrazit
GRS : Grau pulverlackiert
SO : Schwarz Grün/Gold patiniert
RB : Schwarz Gold/Braun patiniert

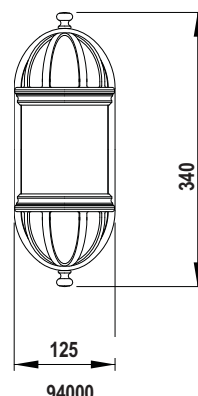




Vit. 0114



Vit. 0115



Vit. 0116

Accessori:

Vit. 0114

Kit fissaggio cemento base Ø 170

Vit. 0115

Kit fissaggio cemento base Ø 195

Vit. 0116

Kit fissaggio cemento base Ø 250

En option:

Vit. 0114

Kit fixation à cementer pour base Ø 170

Vit. 0115

Kit fixation à cementer pour base Ø 195

Vit. 0116

Kit fixation à cementer pour base Ø 250

Optional accessories:

Vit. 0114

Cement mounting kit Ø 170

Vit. 0115

Cement mounting kit Ø 195

Vit. 0116

Cement mounting kit Ø 250

Zubehör:

Vit. 0114


Ausrüstung zur Befestigung Ø 170

Vit. 0115


Ausrüstung zur Befestigung Ø 195

Vit. 0116


Ausrüstung zur Befestigung Ø 250



Vit. 0124

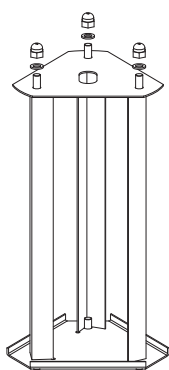

Vit. 0125

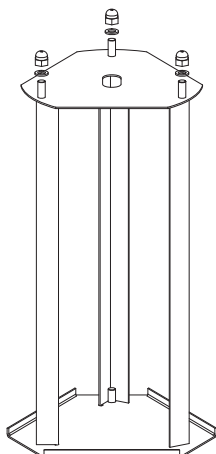

Vit. 0126

Accessori:

Vit. 0124

Kit fissaggio terra 170x400

Vit. 0125

Kit fissaggio terra 195x400

Vit. 0126

Kit fissaggio terra 250x500

En option:

Vit. 0124

Kit à enterrer base 170x400

Vit. 0125

Kit à enterrer base 195x400

Vit. 0126

Kit à enterrer base 250x500

Optional accessories:

Vit. 0124

Root mounting kit 170x400

Vit. 0125

Root mounting kit 195x400

Vit. 0126

Root mounting kit 250x500

Zubehör:

Vit. 0124


Ausrüstung zur Bodenbefestigung 170x400

Vit. 0125

Ausrüstung zur Bodenbefestigung 195x400

Vit. 0126

Ausrüstung zur Bodenbefestigung 250x500



Accessori:

Fus 0113

Angoliera

En option:

Fus 0113

Pour fixation sur angle à 90°

Optional accessories:

Fus 0113

Corner bracket

Zubehör:

Fus 0113

Eckhaltewinkel

Accessori:

Wood 001

Kit manutenzione legno

En option:

Wood 001

Kit pour la maintenance du mat en bois

Optional accessories:

Wood 001

Wood maintenance kit

Zubehör:

Wood 001

Ausrüstung zur Instandhaltung des Mahagoniholzpfales


I colori possono differire
leggermente dalla
tabella sopraindicata

The colours may differ
slightly from the
photograph

Les couleurs peuvent
varier en rapport à nôtre
gamme couleurs

Die Farben sind
nur indicativ

BI



Bianco gofrato
Textured white
Blanc gaufré
Weiß strukturiert

NE



Nero gofrato
Textured black
Noir gaufré
Schwarz strukturiert

VG



Verde glitter
Racing green
Vert glitter
Waldgrün

NV



Patinato nero verde
Black/Green
Noir/Vert patiné
Schwarz/Grün

SO



Patinato nero verde-oro
Black brushed green
gold
Noir vert patiné or
Schwarz grün/Gold
patiniert

RB




Patinato bronzo
Rusty brown
Noir bronze patiné or
Schwarz Gold/Braun
patiniert

GRS




Grigio sabbiato
Sanded grey
Gris sablé
Grau pulverlackiert

VM



Verde marmo
Green marble
Vert marbré
Grün marmoriert

CF



Canna di fucile
Anthracite
Antracite
Anthrazit



**GARDEN
LIGHT**

curve fotometriche - Photometric curves


courbes photométriques - Photometrische Kurven

FOTOMETRIE

95000sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe



95001sat




95002sat




95003/500sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - GX24q-2 - 18W - PL - fluorescence - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




FOTOMETRIE


95003sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - G24d-3 - 26W - PL - fluorescenza - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95004sat




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E22 - E27 - 50W - HQL - vapori di mercurio - mercury vapor
vapeur de mercure - quecksilberdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E23 - E27 - 50W - NAV - T - vapori di sodio - sodium vapor
vapeur de sodium - natriumdampflampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E24 - G12 - 35W HQL - T - ioduri metallici - metal halide
E 27 - 70W HQL - E - iodure métallique - joddampflampe



95006sat

95008sat




FOTOMETRIE

95020sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe



95021sat




95022sat



95022/angsat




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe



95003/500sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - GX24q-2 - 18W - PL - fluorescence - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




FOTOMETRIE


95023sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - G24d-3 - 26W - PL - fluorescence - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95024sat




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E22 - E27 - 50W - HQL - vapori di mercurio - mercury vapor
vapeur de mercure - quecksilberdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E23 - E27 - 50W - NAV - T - vapori di sodio - sodium vapor
vapeur de sodium - natriumdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E24 - G12 - 35W HQL - T - ioduri metallici - metal halide
E 27 - 70W HQL - E - iodure métallique - joddampflampe



**95024/1800sat
95026sat**




FOTOMETRIE


95003W sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - GX24q-2 - 18W - PL - fluorescence - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95004W sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - G24d-3 - 26W - PL - fluorescenza - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95008W sat




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E22 - E27 - 50W - HQL - vapori di mercurio - mercury vapor
vapeur di mercurio - quecksilberdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E23 - E27 - 50W - NAV - T - vapori di sodio - sodium vapor
vapeur di sodium - natriumdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E24 - G12 - 35W HQL - T - ioduri metallici - metal halide
E 27 - 70W HQL - E - iodure métallique - joddampflampe




FOTOMETRIE


95023W sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - GX24q-2 - 18W - PL - fluorescente - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95024W sat



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E20 - E27 - 100W - incandescenza - Incandescent
incandescence - Normglühlampe




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E21 - G24d-3 - 26W - PL - fluorescente - fluorescent
fluorescence - energiesparlampe




95028W sat




Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E22 - E27 - 50W - HQL - vapori di mercurio - mercury vapor
vapeur di mercure - quecksilberdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E23 - E27 - 50W - NAV - T - vapori di sodio - sodium vapor
vapeur di sodium - natriumdampflampe



Caratteristiche tecniche- Technical characteristics
Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften
E24 - G12 - 35W HQL - T - ioduri metallici - metal halide
E 27 - 70W HQL - E - iodure métallique - joddampflampe






**GARDEN
LIGHT**

efficienza luminosa - light output

efficacité lumineuse - lichtleistung

EFFICIENZA LUMINOSA / LIGHT OUTPUT / EFICACITE' LUMINEUSE / LICHTLEISTUNGS




Codice	E27 1X60W	E27 1X75W	E27 1X100W	E27 1X15W duluxEL	E27 1X23W duluxEL	G24d-3 26W duluxD	GX24q2 1x18W	E27 50W HQL	E27 50W NAV-T	G12 1x35W HQL-T	E27 1x70W HQL-E	G9 halopin 25W	E14 1x8W	G24d-1 1x13W
Lumen	730	960	1380	900	1500	1800	1200	2000	4400	3400	5000	250	400	900
95000-01-02			x		x									
95003/500			x		x		x							
95003-04			x		x	x		x	x	x				
95006-08			x		x	x		x	x		x			
95020-21			x		x									
95020/ang			x		x		x							
95023/500			x		x		x							
95023-24			x		x	x		x	x	x				
95024/1800			x		x	x		x	x	x				
95026			x		x	x		x	x		x			
95003W			x		x		x							
95004W			x		x	x		x	x	x				
95008W			x		x	x		x	x					
95023W			x		x		x							
95024W			x		x	x		x	x	x				
95028W			x		x	x		x	x		x			
95025/FF/FC			x		x									
95025-95025/2S			x		x									
95050/ang												x	x	
95052-53-54												x	x	


PITTOGRAMMI



Certificazione Comunità Europea
Conforms to EU regulations



Apparecchio in classe II
Class II lighting fixture




Grado di protezione
Standard of protection



Antivandalismo - resistenza all'urto: 20 joules
Vandal resistant - resistant up to: 20 joules

EFFICIENZA LUMINOSA / LIGHT OUTPUT / EFICACITE' LUMINEUSE / LICHTLEISTUNGS




Codice	E27 1X60W	E27 1X75W	E27 1X100W	E27 1X15W	E27 1X23W	G24d-3 26W	GX24q2 1x18W	E27 50W HQL	E27 50W	G12 1x35W	E27 1x70W	G9 halopin 25W	E14 1x8W	G24d-1 1x13W
				duluxEL	duluxEL	duluxD			NAV-T	HQI-T	HQI-E			
Lumen	730	960	1380	900	1500	1800	1200	2000	4400	3400	5000	250	400	900
95010-11-12			X		X									
95013/500			X				X							
95013-14			X			X		X	X	X				
95016/1000			X		X									
95016-18-19 / 2L / 3L			X		X									
95018H-19H						X		X	X		X			
95020-21-22			X		X									
95023/500			X		X									
95023-24			X			X	X	X						
94082			X				X							
94083-84			X			X		X	X		X			
94070-71-72-73			X		X									
94076/1200			X		X									
94078-79 / 2L / 3L			X		X									
94078H-79H / 2L						X		X	X		X			
94050-52-53-54-56-59 / 2L / 3L			X	X										
94060-62-63-64-66-69 / 2L / 3L			X	X										
94040-42-43-44-46-49 / 2L / 3L	X			X										
94030-32-33-34-36-39 / 2L / 3L		X		X										
94020-22-23-24-26-29 / 2L / 3L			X		X									
94025			X		X									
94010	X													X
94000-001	X													X


PITTOGRAMMI



Conforme aux règlements de l'UE
Paßt sich an EU-Regelungen an



Montage s'allumant de la classe II
Kategorie II beleuchtende Befestigung



Degré de protection
Protektionsstufe



Antivandalisme - energie de choc: 20 joules
Antivandalismus - Auflaufenergie : 20 joules



**GARDEN
LIGHT**

progettazione illuminotecnica - service of lighting design

service de conception d'éclairage - service des beleuchtungs designs

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA / SERVICE OF LIGHTING DESIGN SERVICE DE CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE / SERVICE DES BELEUCHTUNGS DESIGNS

La Garden Light offre un servizio di progettazione illuminotecnica per il corretto utilizzo dei propri prodotti.

I progetti vengono sviluppati da un team formato da Lighting Designers e tecnici illuminotecnici capaci di risolvere le complesse problematiche del progetto d'illuminazione garantendo al cliente un risultato rispondente alle proprie esigenze.

La progettazione viene effettuata con l'ausilio di software illuminotecnici di ultima generazione capaci di calcolare i valori di illuminamento e luminanza dell'ambiente analizzato visualizzando i risultati, in forma numerica, curve isolux e con visualizzazione renderizzata.

Garden light offers a unique service of lighting design along with our fine products to our esteemed clients.

These lighting projects are developed by our team of eloquent lighting designers and efficient lighting engineers able to solve all problems related to any lighting project to generate a result as per your expectations.

We use the new generation of lighting software to produce isolux and luminance values and present the output numerically, graphically and with 3D rendered visualizations.

Garden Light offre toute une variété de lumière et différents produits dérivés afin de séduire notre clientèle haut de gamme.

Ces projets sont développés par une équipe de professionnels en éclairage capables de résoudre tous vos problèmes en tout attente.

Nous utilisons les dernières générations de logiciels d'éclairage afin de déterminer la valeur d'isolux et luminance. Ce résultat peut vous être présenté visuellement en, images numérique, graphique et en 3 dimensions.

Garde Light bietet seinen Kunden aufgrund seiner ausgezeichneten Produkte ein einzigartiges Angebot an Lichtgestaltung.

Durch unser kompetentes Lichtdesigner und Ingenieurteam sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bei der Lichtgestaltung einzugehen und somit ihre Erwartungen zu erfüllen.

Wir benutzen die neue Generation der Lichtgestaltungssoftware für brillante Lichtergebnisse. Somit erzielen wir eine numerische, grafische und in 3D Optik erstellte Vorlage.




RICHIESTA PROGETTO ILLUMINOTECNICO / REQUEST FOR LIGHTING DESIGN

DEMAND DE PROJET D'ILLUMINATION / LICHTGESTALTUNG ANTRAG

Ditta / Company / Firma / Firma: _____
 Agente / Agent / Agent / Vertreter: _____
 Cliente / Customer / Client / Kunde: _____
 e-mail: _____ Tel. _____ Fax _____
 Riferimento progetto / Project reference / Référence du projet / Bezugplan: _____

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensionen:

A: _____
 B: _____
 C: _____

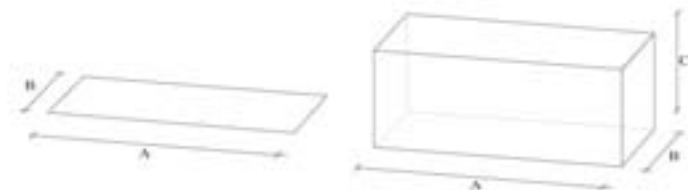

Tonalità e colori della pavimentazione / Tonality and floor colours / Tonalité et couleur du sol / Tonalität und Farben von des Belegen.

☐ Chiaro / Bright / Clair / Hell ☐ Medio / Medium / Médius / Mittler ☐ Scuro / Dark / Obscure / Dunkel

Tonalità e colori delle pareti / Tonality and walls colours / Tonalité et couleur des murs / Tonalität und Farben von die Wände.

☐ Chiaro / Bright / Clair / Hell ☐ Medio / Medium / Médius / Mittler ☐ Scuro / Dark / Obscure / Dunkel
☐ Trasparente / Transparent / Transpareént / Licht durchlässig ☐ Riflettente / Aluminium / Réfléchissant / Reflektiert

Illuminamento richiesto / Lux level required / Niveau d'éclariage / Luxspiegel

☐ basso 5-10 ☐ medio 10-60 ☐ alto 60-.....
 low / bas / niedrig medium / moyen / mittler high / haut / hoch

Apparecchio richiesto / Light fitting / Appareil / Apparat



Apparecchio tipo 1
 Light fitting type 1
 Appareil type 1
 Apparat typ 1
 Palo alto
 High bollard
 Grande borne
 Lang mast



Apparecchio tipo 3
 Light fitting type 3
 Appareil type 3
 Apparat typ 3
 Palo basso
 Short bollard
 Petite borne
 Kurz mast



Apparecchio tipo 5
 Light fitting type 5
 Appareil type 5
 Apparat typ 5
 Sospensione
 Ceiling hang
 Suspension
 Hängelampe



Apparecchio tipo 7
 Light fitting type 7
 Appareil type 7
 Apparat typ 7
 Palo 2 luci
 Pole 2 lights
 Mat 2 lumieres
 Multiplum lang mast



Apparecchio tipo 2
 Light fitting type 2
 Appareil type 2
 Apparat typ 2
 Palo medio
 Medium bollard
 Moyenne borne
 Mittler mast



Apparecchio tipo 4
 Light fitting type 4
 Appareil type 4
 Apparat typ 4
 Apparecchio a parete
 Wall fitting
 Applique
 Apparatwand



Apparecchio tipo 6
 Light fitting type 6
 Appareil type 6
 Apparat typ 6
 Palo 1 luce
 Pole 1 light
 Mat 1 lumiere
 Einzel lang mast



Apparecchio tipo 8
 Light fitting type 8
 Appareil type 8
 Apparat typ 8
 Plafone
 Ceiling fitting
 Plafonier
 Decken lampe



Richiesta preventivo / Request cost estimate / Demande de devis / Preisgebot

☐ SI / YES / OUI / JA ☐ NO / NO / NON / NEIN

Documenti da allegare / required documents / documentation requis / Beurkundung nötig:

Disegni quotati in scala preferibilmente in formato elettronico DXF – pianta, prospetti sezioni / Drawings with dimensions in preference dxf format – plan, fronts, sections / Dessins en échelle de préférence en type dxf – planimétrie, façade, coupe / Plan im Maßstab vorzugsweise elektronisch DXF Typ – der Plan, der Prospekte, der Querschnitt

Note / Marks / Notes / Note:

Articolo / Article / Article / Artikel (ref.....)

KOLARZ-LEUCHTEN GmbH
Hauptstraße 103
2384 Breitenfurt b. Wien, AUSTRIA
Tel.: +43 2239 2721
Fax... +43 2239 3983
e-mail: office@kolarz-leuchten.at
<http://www.kolarz-leuchten.at>